



AUTOTRANSFORMADOR



Controla el arranque,
protege tu sistema

DE 20 HP HASTA 300 HP



AUTOTRANSFORMADOR



Bobinado en
cobre



Tipo seco



Aislamiento
sólido




Robusta base
de acero

OPERACIÓN

Variaciones de bobinado:	0%, 65%, 80%, 100%
Rango de temperatura:	0 °C — 50 °C
Frecuencia:	60 Hz

Autotransformador diseñado para reducir picos de voltaje y corriente durante el arranque del motor, ideal para su aplicación en arrancadores a tensión reducida.

IP 20

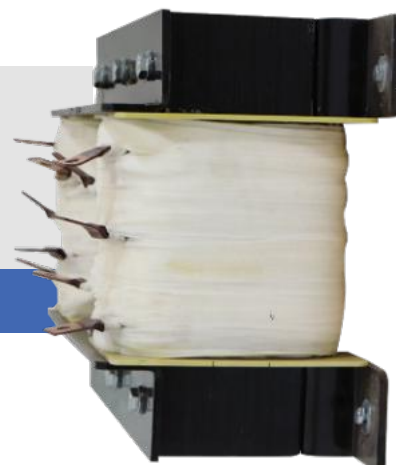

ESPECIFICACIONES

MODELO	FASES X VOLTAJE (Vca)	POTENCIA (HP)	POTENCIA (kW)
EW-AT-220V-20	3 x 220	20	15
EW-AT-220V-30		30	22
EW-AT-220V-50		50	37
EW-AT-220V-60		60	45
EW-AT-440V-20		20	15
EW-AT-440V-30	3 x 440	30	22
EW-AT-440V-50		50	37
EW-AT-440V-60		60	45
EW-AT-440V-75		75	55
EW-AT-440V-100		100	75
EW-AT-440V-150		150	111
EW-AT-440V-200		200	150
EW-AT-440V-300		300	223.7

DIMENSIONES

MODELO	DIMENSIONES (mm)			PESO (kg)
	A	B	C	
EW-AT-220V-20	320	230	170	22.0
EW-AT-220V-30			180	30.0
EW-AT-220V-50			200	30.0
EW-AT-220V-60	390	280	200	46.0
EW-AT-440V-20	320	230	170	21.7
EW-AT-440V-30			180	29.5
EW-AT-440V-50			200	30.0
EW-AT-440V-60	390	280	200	45.3
EW-AT-440V-75			220	59.6
EW-AT-440V-100			240	62.6
EW-AT-440V-150			300	88.6
EW-AT-440V-200	490	530	300	129.0
EW-AT-440V-300			320	137.0

