

MICROFORTE

MFLINKBOX-14 (MICROFORTE1400M2/4 y MICROFORTE 600M2/2)

DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN

MICROFORTE LINK BOX

ESPECIFICACIONES



MICROFORTE LINK BOX es un dispositivo que se comunica con los microinversores MICROFORTE 1400M2/4 y MICROFORTE 600M2/2 gracias al modulo integrado de los mismos y su interfaz inteligente permite transferir los valores de generación de la instalación como: potencia instantánea, generación diaria, total de los últimos días y meses al portal de monitoreo CONNERA - MICROFORTE

VENTAJAS

- Monitoreo a tiempo real
- Es posible conectar hasta: 100 MICROFORTE1400M2/4 y MICROFORTE 600M2/2
- Conexión a internet a través de Wi-Fi o Ethernet (Puerto RJ-45 integrado)
- Compacto y ligero
- Solo es necesario agregar los números de serie al portal y en automático se agregaran al MFLINKBOX
- Fácil instalación
- Administre en masa sus inversores
- Seguro y confiable
- Libre de mantenimiento
- LEDS indicadores: encendido, conectado a internet y comunicación con los MICRO INVERSORES

DIMENSIONES

Dimensiones en mm			Peso (kg)
A	B	C	
76.2	101.6	25.4	0.300

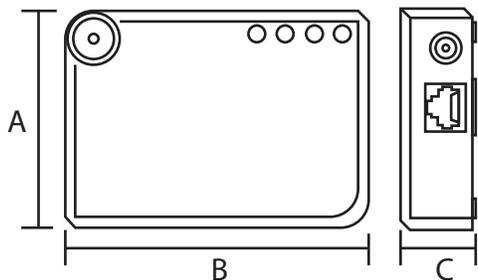

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

- Temperatura máxima de operación: 40° C
- Frecuencia nominal de la red: 60hz
- Grado de protección: IP 20

DATOS TÉCNICOS

- Voltaje de alimentación: 5V (incluye eliminador entrada 127/220V)
- Sistema operativo: Linux
- Procesador: Freescale, 20 MB RAM, 10 MB file space
- Potencia de consumo: 1.2W



CONNERA

Microinversor de interconexión | **Micro Forte**



Imagen ilustrativa



Modelo:
MFLINKBOX-14

PORTAL DE MONITOREO REMOTO
<http://monitoreo.conneramicroforte.com>



MICROFORTE LINK BOX

