

GENERADOR
ESTACIONARIO A GAS



EGX



10-30
kW
POTENCIA



CUANDO LA ENERGÍA SE VA, **TU TRANQUILIDAD** SE QUEDA

La serie EGX combina potencia, durabilidad, eficiencia y un funcionamiento silencioso para brindarte seguridad, confort y tranquilidad.



POTENCIA SILENCIOSA

Tecnología avanzada que minimiza el sonido al trabajar.



VERSATILIDAD

Compatible con gas natural o LP: haz que tu generador trabaje justo como lo necesitas.



PROTECCIÓN (SISTEMA AVR)

Seguridad para tu hogar: confianza al conectar tus equipos.




TRANQUILIDAD

Tu energía de respaldo entra en acción al momento, sin esfuerzo ni esperas.



AUTÓNOMO

Energía independiente y confiable, para que tu vida nunca se detenga.

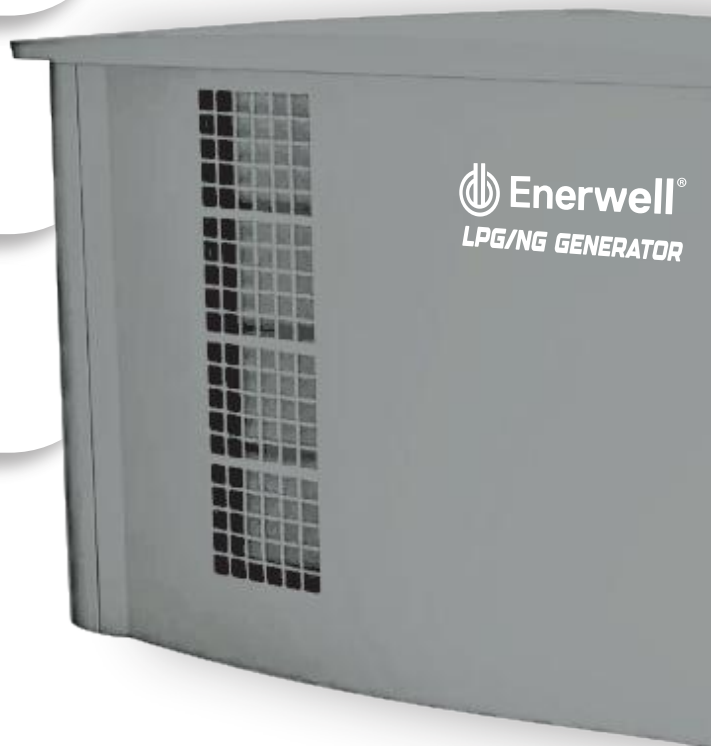

Monitoreo

en **TIEMPO REAL**

PRÓXIMAMENTE

ESPECIFICACIONES

(LPG/NG)	10 kW/9 kW	15 kW/13 kW	20 kW/18 kW	20 kW/18 kW	30 kW/30 kW	30 kW/30 kW
Modelo	EGX-10KW	EGX-15KW-A	EGX-20KW-A	EGXPRO-20KW-A	EGXPRO-30KW-A	EGXPRO-30KW-AT
GTIN-13 (código de e-commerce)	7503055941777	7503055941784	7503055941791	7503055941807	7503055941814	7503055941821
Tipo de enfriamiento	Aire			Líquido		
Voltaje (Vca), 60 Hz	1 x 120 Vca / 240 Vca					3 x 120 Vca / 240 Vca
Corriente LPG (A)	41.6	58.3	83.3	83.3	125	91.7
Corriente NG (A)	37.5	54.2	75	75	125	91.7
Velocidad del motor/alternador	3 600 r/min					
Motor	Enerwell de 2 cilindros en V			Enerwell de 4 cilindros en línea		
Desplazamiento del motor	678 cc	999 cc			2 237 cc	
Consumo de combustible a 50% de carga - LPG (kg/h)	1.4	1.8	2	2	3.6	3.6
Consumo de combustible a 100% de carga - LPG (kg/h)	2	2.4	2.9	3.1	4.8	4.8
Consumo de combustible a 50% de carga - NG (m ³ /h)	2.8	4	4.8	4.9	9.6	9.6
Consumo de combustible a 100% de carga - NG (m ³ /h)	4.4	6	6.3	6.3	12.3	12.3
Decibeles de operación (dB) a alta velocidad a 7 m	66	72	74	69	72	72
Aislamiento acústico	Gabinete metálico reforzado con doble aislamiento acústico				Gabinete metálico reforzado con aislamiento acústico	
Gabinete (IP23)	Recubrimiento en polvo con protección UV para intemperie					
Garantía	1 año o 1 000 h de operación			2 años o 2 000 h de operación		
Dimensiones (L x W x H) en mm	1 150 x 630 x 665	1 310 x 680 x 930		1 370 x 680 x 940	1 540 x 810 x 955	
Peso (kg)	235	302	308	345	484	484
Sistema de transferencia automática (ATS)	Se vende por separado					
Sistema de precalentamiento (aire o líquido)	Se vende por separado			Incluido		
Módulo Wi-Fi	Se vende por separado (próximamente)					

Eleva tu sistema de respaldo

Eleva tu sistema de respaldo con accesorios que añaden seguridad, confort y desempeño.

A-EGX-PCLTO/LIQ incluido en modelos EGXPRO.

PRÓXIMAMENTE



Sistema de transferencia automática (ATS)
A-EGX-ATS



Sistema de precalentamiento
A-EGX-PCLTO/AIRE



Sistema de precalentamiento Pro
A-EGX-PCLTO/LIQ



Módulo Wi-Fi
A-EGX-WIFI