


TUBMAN

FICHA TÉCNICA



MOTOBOMBA JET **RESIDENCIAL**

SERIE
TM-JET

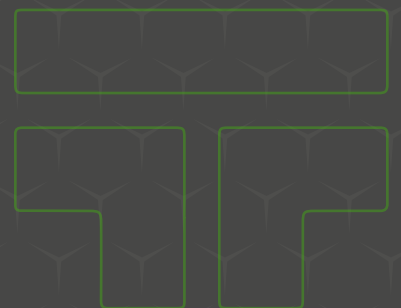



PROTECCIÓN
TÉRMICA
INCORPORADA






IDEAL PARA
SISTEMAS
HIDRONEUMÁTICOS



RESISTENTE A LA
CORROSIÓN



- Eje de la bomba en acero inoxidable 316.
- Sello mecánico en carbón/cerámica.
- Conexiones metálicas roscadas.
- Interruptor ON / OFF con cubierta plástica protectora.
- Empaques en EPDM.
- Segura, compacta y ligera.

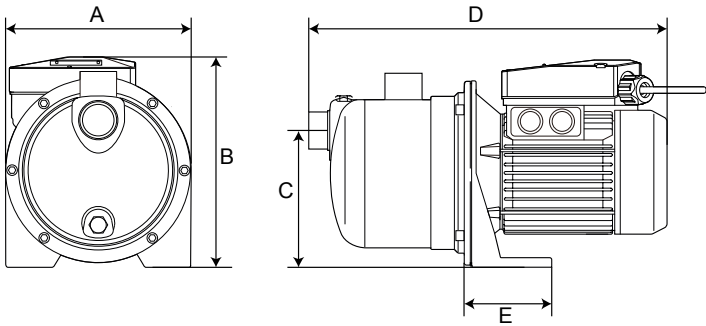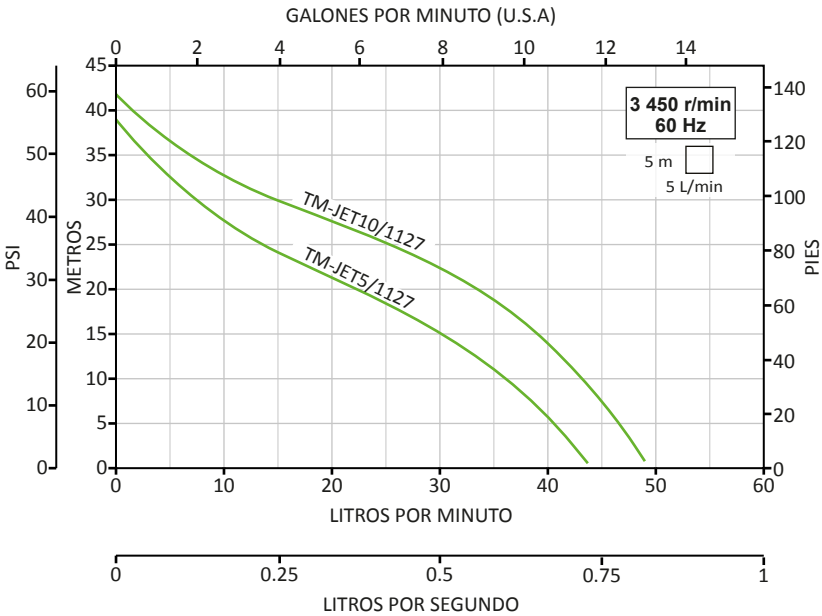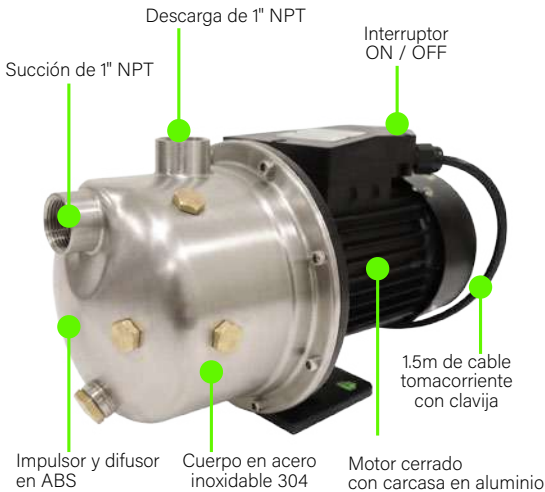

OPERACIÓN

- Rango de temperatura del agua: 5 °C — 40 °C
- Protección: IP44
- Rango de pH: 6 — 8
- Autoaspirante: 9 m.c.a. (a nivel del mar)
- Motor: Cerrado, bobinado en aluminio y aislamiento clase F.
- Ciclo de operación: 30 min. de trabajo x 15 min. de descanso, 8 horas diarias.

MODELO	DIMENSIONES (mm)					PESO (kg)
	A	B	C	D	E	
TM-JET5/1127	198	204	156.5	350	104	6.7
TM-JET10/1127		211		375		8.1

GTIN-13 (código de e-commerce)	MODELO	POTENCIA		FASES x VOLTAJE (Ø x V~)	CORRIENTE (A)	SUCCIÓN x DESCARGA (in)	*DMS (in)	CARGA EN METROS (psi)					
								10 (14.2)	15 (21.3)	20 (28.4)	25 (35.5)	30 (42.7)	35 (49.7)
		HP	kW					GASTO (L/min)					
7503062116144	TM-JET5/1127	0.5	0.37	1 x 127	5.5	1 x 1	1.25	37	30	22	13	6	3
7503062116151	TM-JET10/1127	1	0.75		8.5			44	39	34	25	15	7

*DMS= Diámetro mínimo sugerido para la tubería de succión