

SISTEMA DE ANCLAJE DE AUTOACOPLAMIENTO GUIADO

Ideales para ser instalados con las motobombas:

GRD 1.5 y 2

ROBUSTA 3, 4 y 6




COBÁ 4, 6, 8, 10, 12 y 16

VENTAJAS

- Mayor seguridad ya que el personal no tiene que entrar al cárcamo para realizar la desconexión o conexión de la motobomba
- Simplifica la instalación y desinstalación de la motobomba
- Elimina la necesidad de desmontar las tuberías de descarga para sacar la motobomba
- Compatible para motobombas con la descarga bridada ubicada en forma horizontal
- Robusta construcción en hierro fundido
- Modelos disponibles para descargas desde 1.5" hasta 12"

INCLUYE

- Sistema de acoplamiento con base para fijación al concreto
- Soporte guía superior
- Brida de acoplamiento móvil
- Robusta argolla con tornillo en acero inoxidable

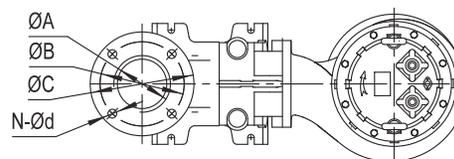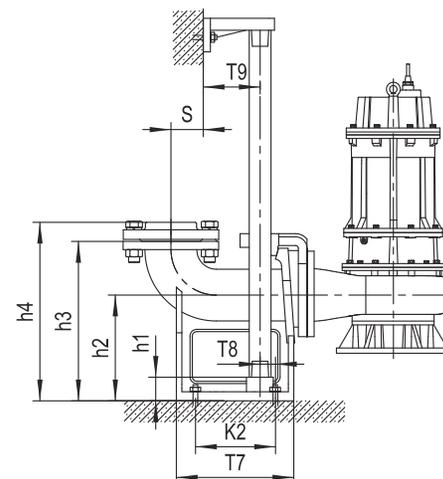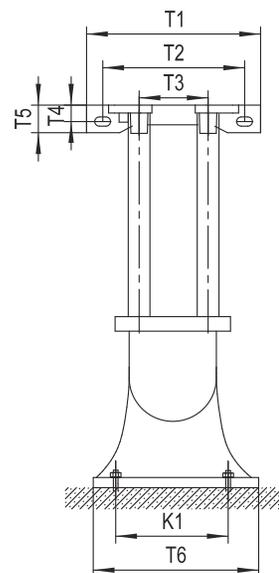

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

Máxima temperatura del líquido: 35° C
 PH del líquido: 6.5 a 8.5
 Densidad del líquido: 1.3g/cm3
 Profundidad máxima de inmersión: 10 m

CÓDIGO	Conexión de entrada en pulgadas	Conexión de salida en pulgadas	DIMENSIONES (mm)																		PESO (kg)				
			ØA	ØB	ØC	N-Ød	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	K1	K2	S	h1	h2		h3	h4		
KITANCLAJE-1.5	1.5	1.5	Ø40/G1.5"	100	130			225	185	70	18	35	110	140	5	65	65	70	60	150	115	195	215	11	
KITANCLAJE2"	2	2	Ø50/G2"	110	140	4-Ø14		265	215	105	25	42	200	215	15	67	165	135	63		160	250	280	17	
KITANCLAJE-2.5"	2.5	2.5	Ø65/G2-1/2"	130	160			280	230	125	30		230	235	20	70	190		90		165	265	295	24	
KITANCLAJE-3"	3	3	Ø80/G3"	150	190	4-Ø18		315	265	145	27	50		255	225	30	78	215	155	77	25	190	305	335	31
KITANCLAJE-3"-4"		4	Ø80/G4"																						
KITANCLAJE-4"	4	4	Ø100/G4"	170	210			365	305	170	32	55	295	260	35		265	175	100		230	350	380	45	
KITANCLAJE-6"	6	6	Ø150	225	265	8-Ø18								410	75		280	300	200	390	300	480		96	
** KITANCLAJE-6B	6	6	Ø150	240	280	8-Ø22	400	260	280	24	48		400			95	300	355	230	440	325	555	N.A	132	
KITANCLAJE-8"	8	8	Ø200	295	340										445	100		300	355	230	440	325	555	N.A	132
KITANCLAJE-10"	10	10	Ø250	350	395	12-Ø22							460	555			360	430	295	460	315	630		179	
KITANCLAJE-12	12	12	Ø300	400	445		500	320	360	32	65			550	570	95	115	414	410	270	570	400	730		285
NUEVO KITANCLAJE-16"	16	16	Ø400	515	565	16-Ø27	520	340	375				620	660	100		495	525	365	770	480	960		450	

Nota: No incluye tornillos ni tubos guía.

**El Kit de anclaje 6B es para potencias iguales o mayores a 40 HP