




MOTOBOMBAS DE SUPERFICIE

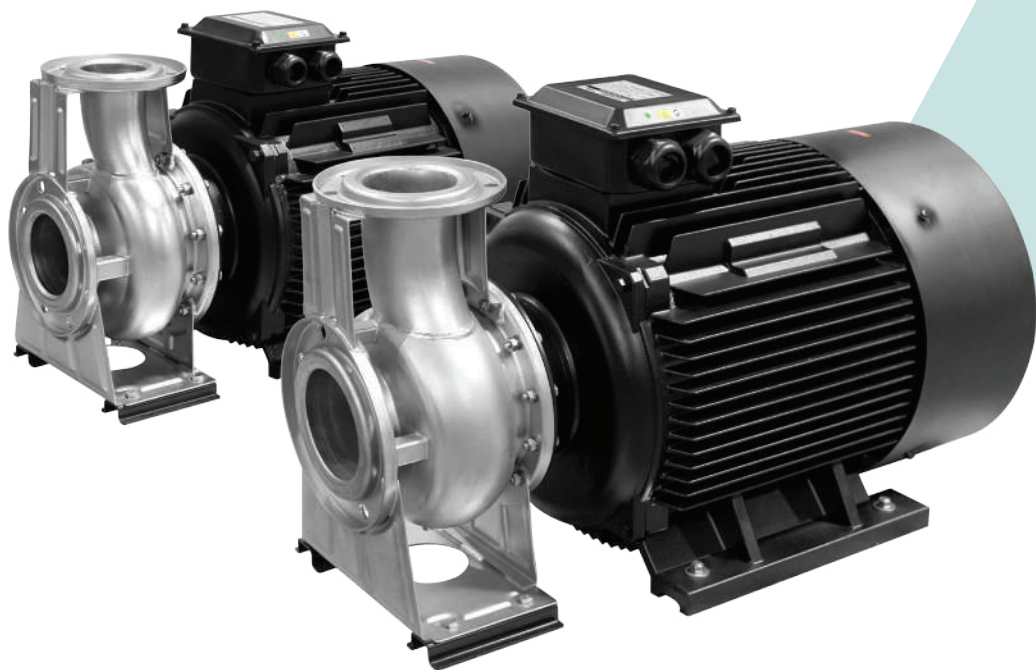

serie / **FLUX**

MODELOS DESDE 4 LPS HASTA 83 LPS
CON POTENCIA DE 1.5 HP HASTA 120 HP

FLUX

Es una amplia gama de motobombas centrífugas horizontales monoetapa, construidas en acero inoxidable. Sus técnicas avanzadas de fabricación junto con su diseño versátil, ofrecen una confiable solución a la mayoría de necesidades en el mercado.

ALTAMIRA®

APLICACIONES

- Sistemas de agua potable
- Sistemas de enfriamiento
- Sistemas contra incendio
- Actividades agrícolas
- Transferencia de líquido industrial
- Abastecimiento de agua
- Tratamiento de agua
- Sistemas industriales
- Edificios (hoteles, centros comerciales, oficinas, escuelas, hospitales, grupos de viviendas, etc.)

VENTAJAS

- Amplia gama de modelos desde 4 lps hasta 83 lps
- Diseño compacto y robusto, fabricada a través del hidroconformado
- Optimización de la apariencia del motor a través de su diseño cuadrado
- Cuerpo de bomba tipo voluta
- Conexión hidráulica a través de contrabridas
- Fácil instalación

CARACTERÍSTICAS

CONSTRUCCIÓN:

- Impulsor, eje, cuerpo y tornillería en acero inoxidable 304
- Sello mecánico en Carbón-Cerámica/NBR
- Empaque del cuerpo hidráulico en NBR

OPERACIÓN:

- Rango de temperatura del líquido: 5°C a 70°C
- Máxima temperatura ambiente: 50°C
- Rango pH: 6 a 8
- Máxima presión de operación: 10 bar (145 psi)
- Densidad recomendada: 1 g/cm³
- Autoaspirante hasta: 2 m

MOTOR

- Asíncrono, dos polos
- Aislamiento clase F
- Totalmente cerrado enfriado por ventilador (TCCV)
- Protección térmica incorporada en equipos monofásicos
- Servicio continuo
- Grado de protección IP55

2 AÑOS
GARANTÍA



FLUX 4 / 1.5 3 234

Serie

Caudal nominal en
litros por segundo


Potencia nominal

Número de fases

Voltaje del motor
234 = 230/460V



Las motobombas horizontales monoetapa serie FLUX están disponibles en 10 rangos de flujo, más de 40 rangos de presión y con potencias desde 1.5 HP hasta 120 HP, asegurando al consumidor que encontrará la más adecuada a su necesidad.

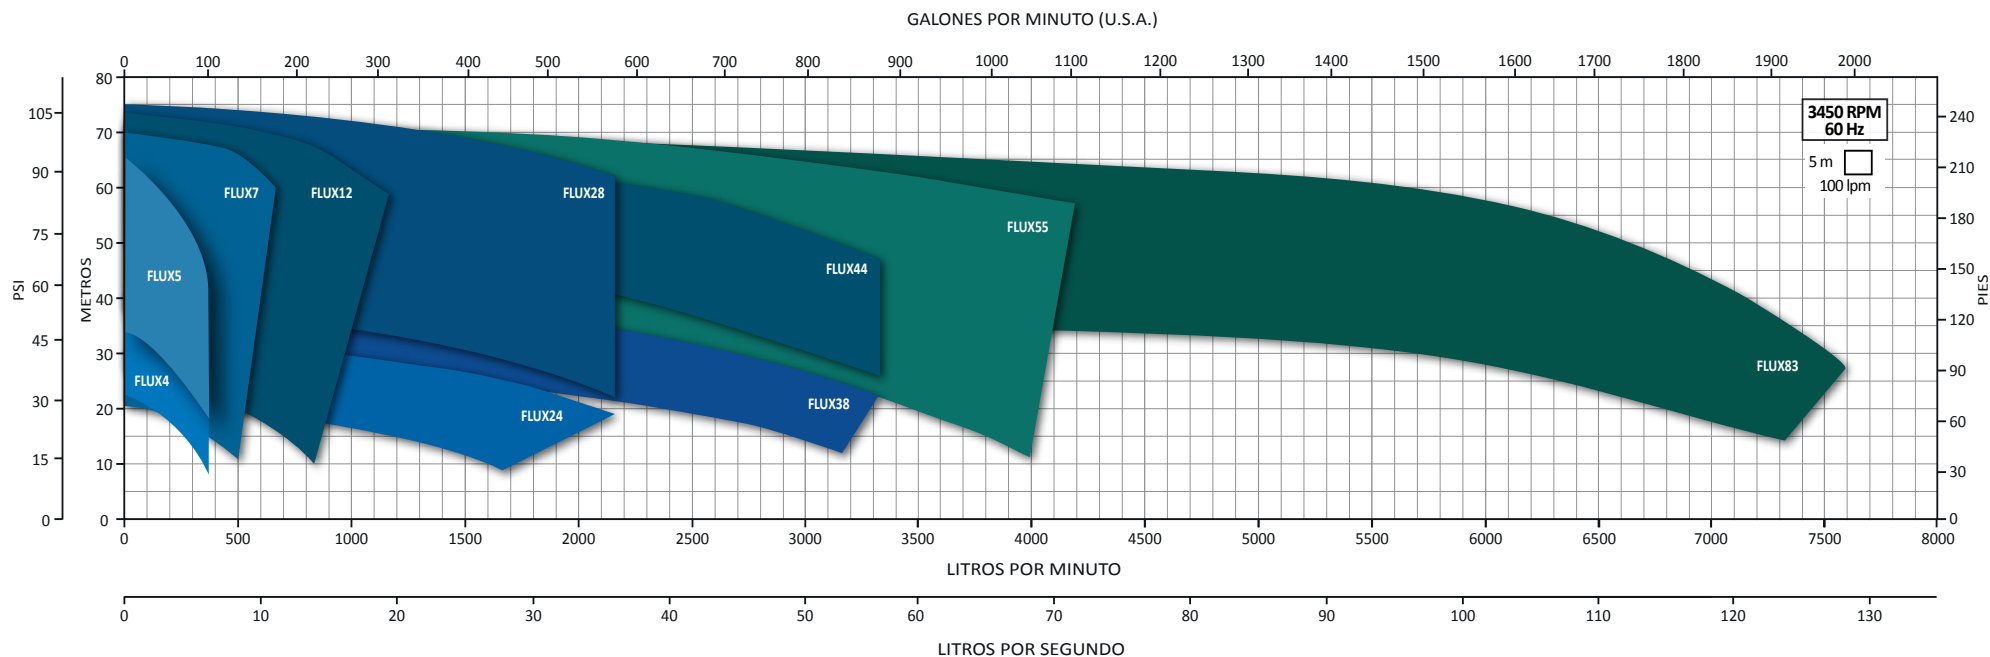

SERIE	CAUDAL NOMINAL		RANGO DE OPERACIÓN		RANGO DE POTENCIA
	LPS	GPM	LPS	GPM	HP
FLUX4	4	63	0.8 - 6	12.6 - 95	1.5 - 3
FLUX5	5	79	0.8 - 6.2	12.6 - 98	4 - 7.5
FLUX7	7	111	1.3 - 10	20.6 - 158.5	2 - 15
FLUX12	12	190	3 - 16.6	47.5 - 263	4 - 25
FLUX24	24	380	10.8 - 33.3	171 - 527.8	5.5 - 12.5
FLUX28	28	444	10.8 - 35.8	171 - 567.4	15 - 40
FLUX38	38	602	16.6 - 55	263 - 871.7	15 - 25
FLUX44	44	697	16.6 - 55	263 - 871.7	30 - 50
FLUX55	55	872	16.6 - 70	263 - 1110	25 - 75
FLUX83	83	1315	16.6 - 125	263 - 1981	60 - 120

**NUEVAS
SERIES**

CURVAS DE OPERACIÓN



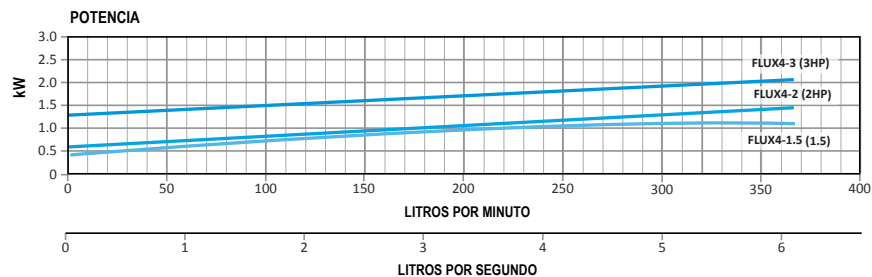


TABLA DE ESPECIFICACIONES

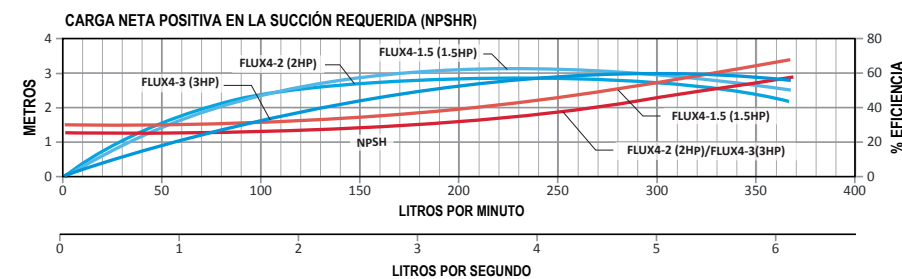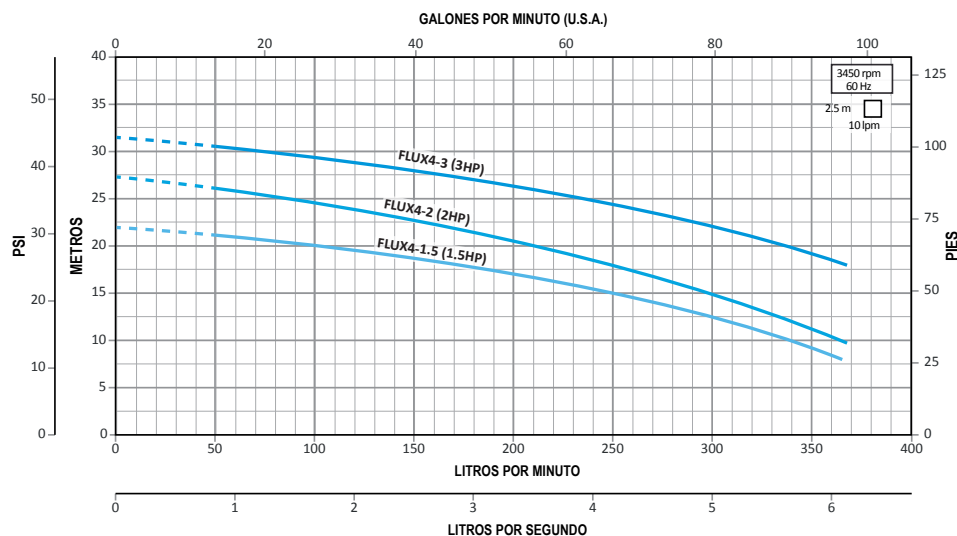

Código	HP	KW	Fases x Volts	A	Succión x descarga	DMS*	Presión al cierre (m/psi)	Carga en metros (psi)				
								10 (14.2)	15 (21.3)	20 (28.4)	25 (35.5)	30 (42.6)
								Gasto (litros por minuto)				
FLUX4-1.53234	1.5	1.1	3 x 230/460	5/2.5	2" x 1.25"	2.5"	22/31.2	316	250	100		
FLUX4-1.51230			1 x 230	7.5								
FLUX4-23234	2	1.5	3 x 230/460	7.3/3.7			27.5/39.5	366	300	208	83	
FLUX4-21230			1 x 230	10.2								
FLUX4-33234	3	2.2	3 x 230/460	9.5/4.8			31.5/44.7			333	233	75
FLUX4-31230			1 x 230	14.5								

*DMS: Diámetro mínimo recomendado para tubería de succión.

KIT DE CONTRABRIDAS (venta por separado)



Código	Conexiones		Tipo de conexión	Material de construcción	Incluye	Peso (Kg)
	Succión	Descarga				
FLUXKB-DN2X1.25	2"	1.25"	Rosca NPT Hembra	Acero inoxidable 304	Contrabridas, empaques, tornillos y tuercas	3

NOTA: Se recomienda el uso de nuestras contrabridas para una adecuada instalación.

CURVAS DE OPERACIÓN



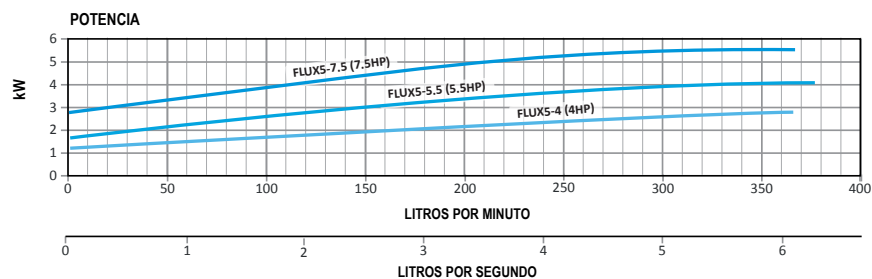


TABLA DE ESPECIFICACIONES

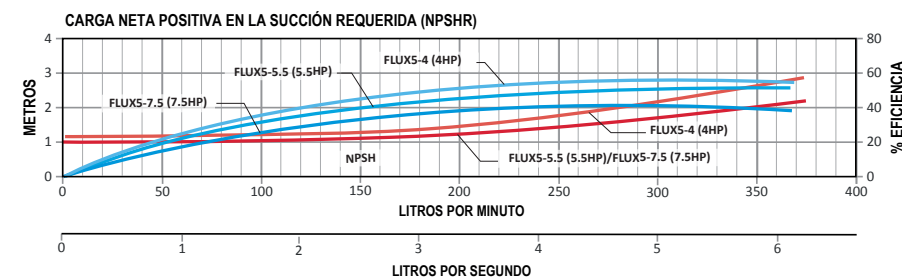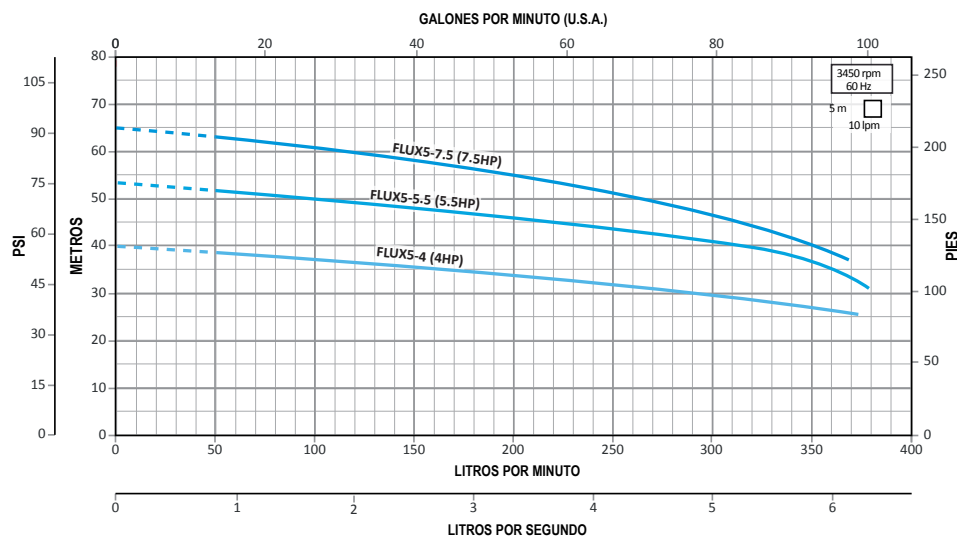

Código	HP	KW	Fases x Volts	A	Succión x descarga	DMS*	Presión al cierre (m/psi)	Carga en metros (psi)			
								30 (42.6)	40 (56.8)	50 (71)	60 (85.2)
								Gasto (litros por minuto)			
FLUX5-43234	4	3	3 x 230/460	12/6			40/56.8	300			
FLUX5-5.53234	5.5	4	3 x 230/460	15/7.5	2" x 1.25"	2.5"	54/76.6	375	316	100	
FLUX5-7.53234	7.5	5.5	3 x 230/460	20/10			65/92.3		350	266	116

*DMS: Diámetro mínimo recomendado para tubería de succión.

KIT DE CONTRABRIDAS (venta por separado)



Código	Conexiones		Tipo de conexión	Material de construcción	Incluye	Peso (Kg)
	Succión	Descarga				
FLUXKB-DN2X1.25	2"	1.25"	Rosca NPT Hembra	Acero inoxidable 304	Contrabridas, empaques, tornillos y tuercas	3

NOTA: Se recomienda el uso de nuestras contrabridas para una adecuada instalación.

CURVAS DE OPERACIÓN



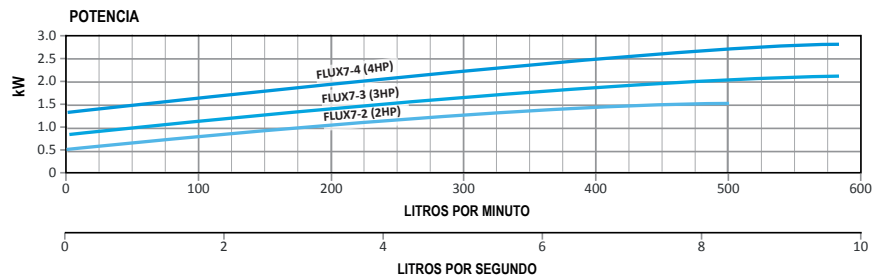


TABLA DE ESPECIFICACIONES

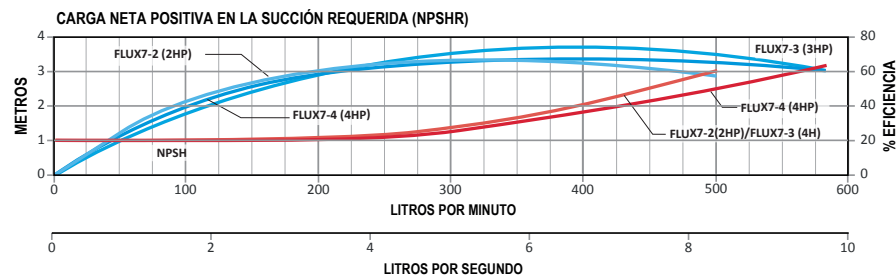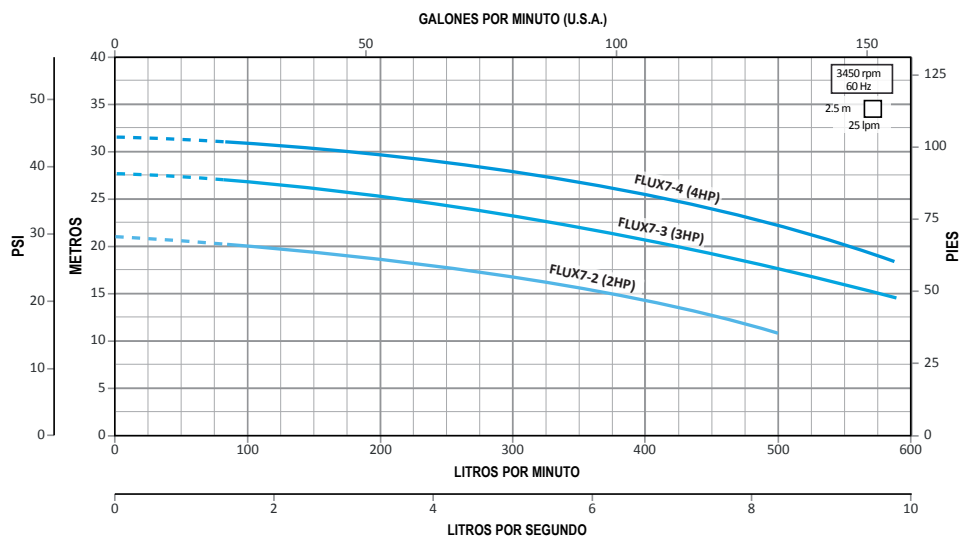

Código	HP	KW	Fases x Volts	A	Succión x descarga	DMS*	Presión al cierre (m/psi)	Carga en metros (psi)			
								15 (21.3)	20 (28.4)	25 (35.5)	30 (42.6)
								Gasto (litros por minuto)			
FLUX7-23234	2	1.5	3 x 230/460	7.3/3.7	2.5" x 1.5"	3"	21/29.8	375	83		
FLUX7-21230	2	1.5	1 x 230	10.2			21/29.8				
FLUX7-33234	3	2.2	3 x 230/460	9.5/4.8			27.5/39	583	416	216	
FLUX7-31230	3	2.2	1 x 230	14.5			27.5/39				
FLUX7-43234	4	3	3 x 230/460	12/6			32/45.4		550	416	166

*DMS: Diámetro mínimo recomendado para tubería de succión.

KIT DE CONTRABRIDAS (venta por separado)



Código	Conexiones		Tipo de conexión	Material de construcción	Incluye	Peso (Kg)
	Succión	Descarga				
FLUXKB-DN2.5X1.5	2.5"	1.5"	Rosca NPT Hembra	Acero inoxidable 304	Contrabridas, empaques, tornillos y tuercas	3

NOTA: Se recomienda el uso de nuestras contrabridas para una adecuada instalación.

CURVAS DE OPERACIÓN



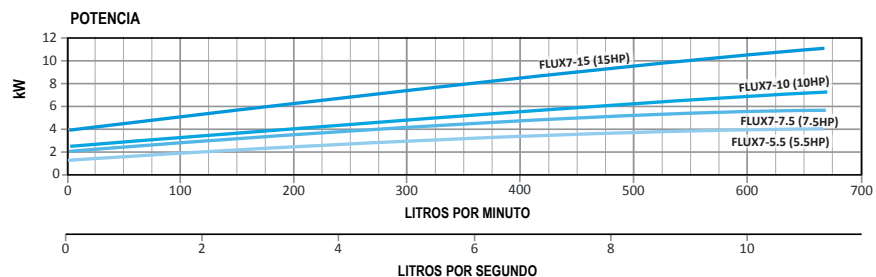


TABLA DE ESPECIFICACIONES

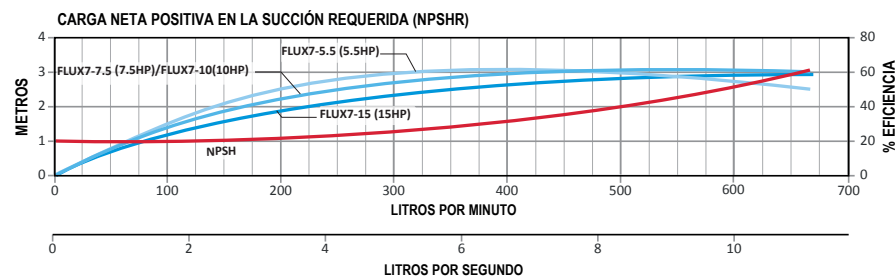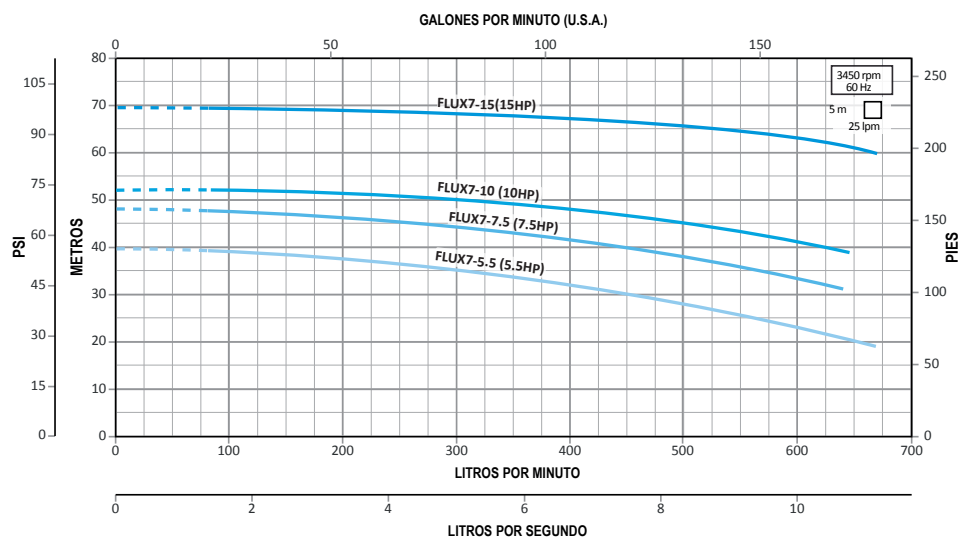

Código	HP	KW	Fases x Volts	A	Succión x descarga	DMS*	Presión al cierre (m/psi)	Carga en metros (psi)				
								20 (28.4)	30 (42.6)	40 (56.8)	50 (71)	60 (85.2)
								Gasto (litros por minuto)				
FLUX7-5.53234	5.5	4	3 x 230/460	15/7.5	2.5" x 1.5"	3"	40/56.8	650	450			
FLUX7-7.53234	7.5	5.5		20/10			48/68		666	433		
FLUX7-103234	10	7.5		26/13			52/73.8			625	300	
FLUX7-153234	15	11		36.5/18.3			70/99.4					666

*DMS: Diámetro mínimo recomendado para tubería de succión.

KIT DE CONTRABRIDAS (venta por separado)



Código	Conexiones		Tipo de conexión	Material de construcción	Incluye	Peso (Kg)
	Succión	Descarga				
FLUXKB-DN2.5X1.5	2.5"	1.5"	Rosca NPT Hembra	Acero inoxidable 304	Contrabridas, empaques, tornillos y tuercas	3

NOTA: Se recomienda el uso de nuestras contrabridas para una adecuada instalación.

CURVAS DE OPERACIÓN



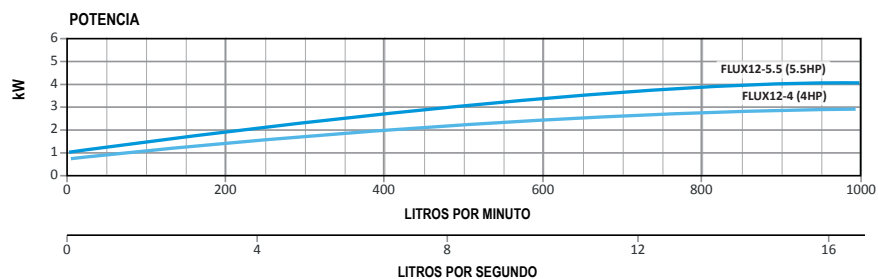


TABLA DE ESPECIFICACIONES

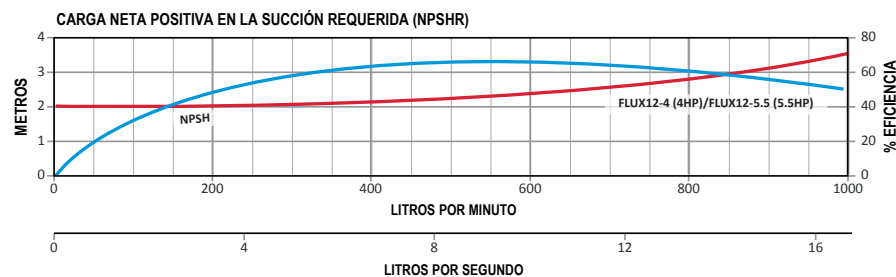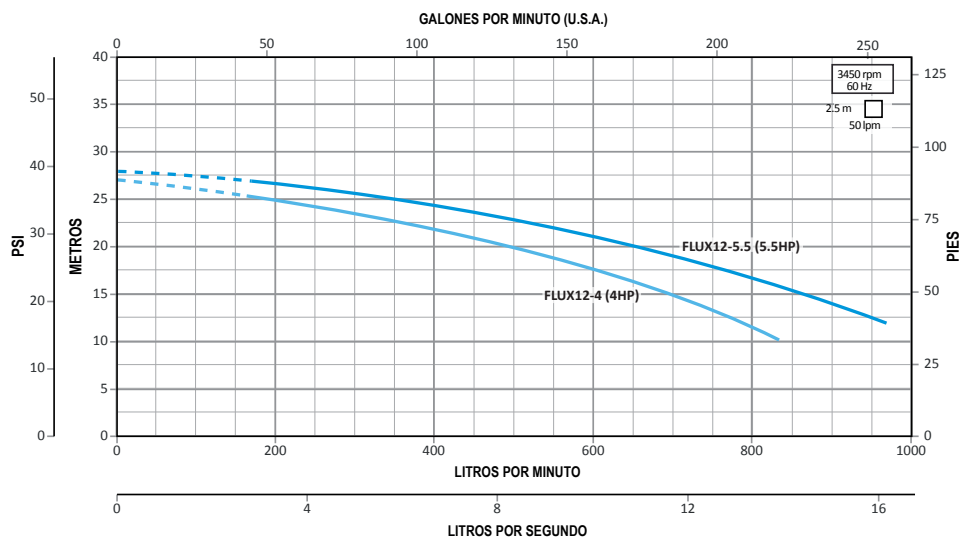

Código	HP	KW	Fases x Volts	A	Succión x descarga	DMS*	Presión al cierre (m/psi)	Carga en metros (psi)			
								10 (14.2)	15 (21.3)	20 (28.4)	25 (35.5)
								Gasto (litros por minuto)			
FLUX12-43234	4	3	3 x	12/6	2.5" x 2"	3"	27/38.3	833	683	500	166
FLUX12-5.53234	5.5	4	230/460	15/7.5			28/39.7		858	666	350

*DMS: Diámetro mínimo recomendado para tubería de succión.

KIT DE CONTRABRIDAS (venta por separado)



Código	Conexiones		Tipo de conexión	Material de construcción	Incluye	Peso (Kg)
	Succión	Descarga				
FLUXKB-DN2.5X2	2.5"	2"	Rosca NPT Hembra	Acero inoxidable 304	Contrabridas, empaques, tornillos y tuercas	3.3

NOTA: Se recomienda el uso de nuestras contrabridas para una adecuada instalación.

CURVAS DE OPERACIÓN



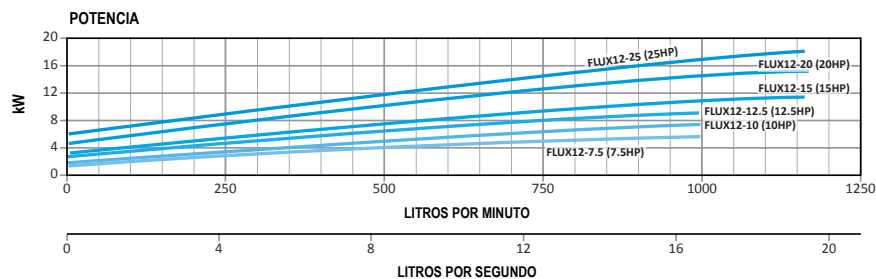


TABLA DE ESPECIFICACIONES

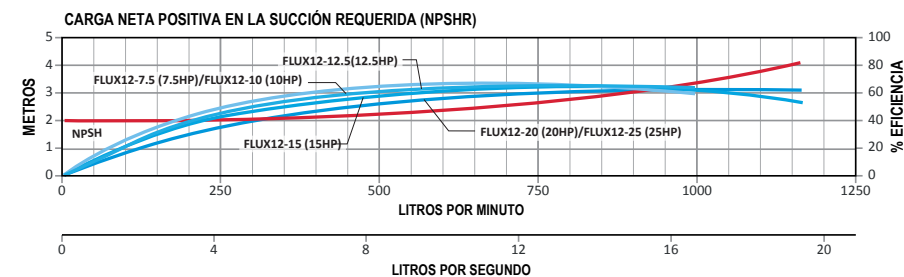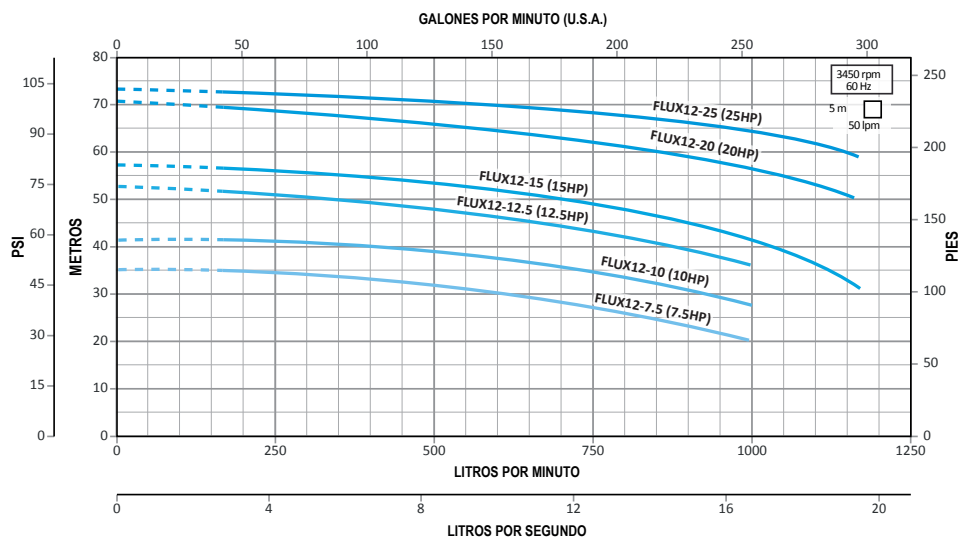

Código	HP	KW	Fases x Volts	A	Succión x descarga	DMS*	Presión al cierre (m/psi)	Carga en metros (psi)					
								20 (28.4)	30 (42.6)	40 (56.8)	50 (71)	60 (85.2)	70 (99)
								Gasto (litros por minuto)					
FLUX12-7.53234	7.5	5.5	3x230/460	20/10	2.5" x 2"	3"	35/49.7	333	633				
FLUX12-103234	10	7.5	3x230/460	26/13			41/58.2		933	400			
FLUX12-12.53234	12.5	9.2	3x230/460	31.7/15.9			52/53.8			866	333		
FLUX12-153234	15	11	3x230/460	36.5/18.3			57/80.9			1025	700		
FLUX12-203234	20	15	3x230/460	49/24.5			70/99.4				1166	841	116
FLUX12-253234	25	18.5	3x230/460	59/29.5			74/105					1150	566

*DMS: Diámetro mínimo recomendado para tubería de succión.

KIT DE CONTRABRIDAS (venta por separado)



Código	Conexiones		Tipo de conexión	Material de construcción	Incluye	Peso (Kg)
	Succión	Descarga				
FLUXKB-DN2.5X2	2.5"	2"	Rosca NPT Hembra	Acero inoxidable 304	Contrabridas, empaques, tornillos y tuercas	3.3

NOTA: Se recomienda el uso de nuestras contrabridas para una adecuada instalación.

CURVAS DE OPERACIÓN



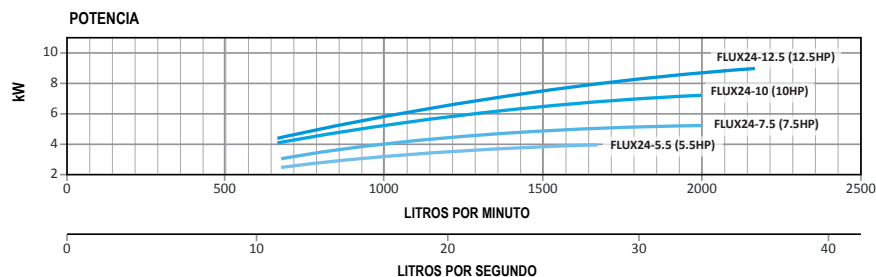


TABLA DE ESPECIFICACIONES

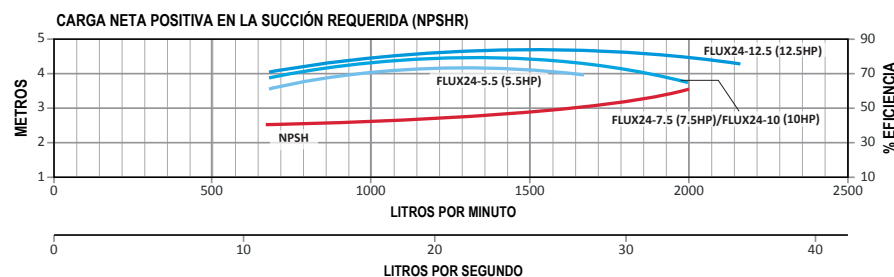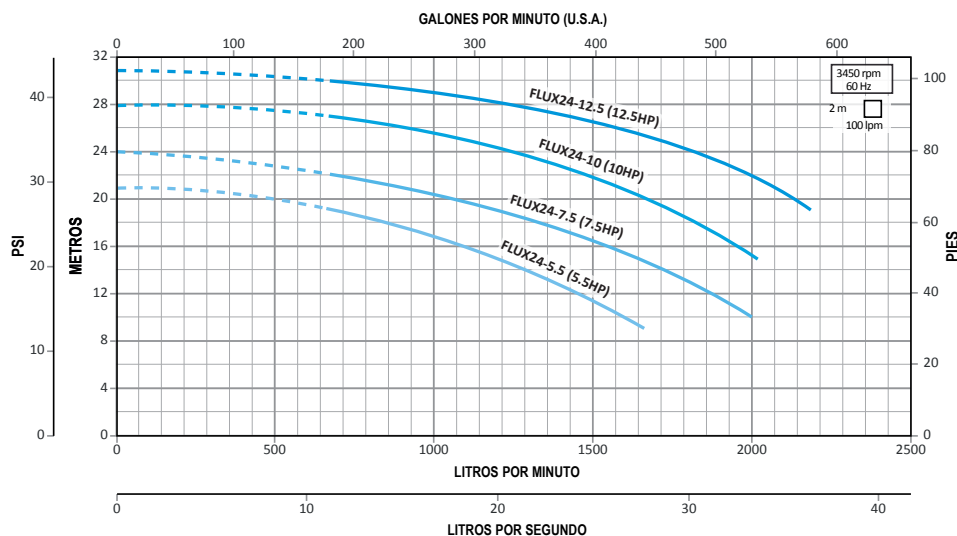

Código	HP	KW	Fases x Volts	A	Succión x descarga	DMS*	Presión al cierre (m/psi)	Carga en metros (psi)				
								12 (17)	16 (22.7)	20 (28.4)	24 (34)	28 (39.7)
								Gasto (litros por minuto)				
FLUX24-5.53234	5.5	4	3 x 230/460	15/7.5	3" x 2.5"	4"	21/29.8	1450	1083	500		
FLUX24-7.53234	7.5	5.5		20/10			24/34	1841	1516	1050		
FLUX24-103234	10	7.5		26/13			28/39.7		1966	1666	1216	
FLUX24-12.53234	12.5	9.2		31.7/15.9			31/44			2133	1833	1216

*DMS: Diámetro mínimo recomendado para tubería de succión.

KIT DE CONTRABRIDAS (venta por separado)



Código	Conexiones		Tipo de conexión	Material de construcción	Incluye	Peso (Kg)
	Succión	Descarga				
FLUXKB-DN3X2.5	3"	2.5"	Rosca NPT Hembra	Acero inoxidable 304	Contrabridas, empaques, tornillos y tuercas	4.4

NOTA: Se recomienda el uso de nuestras contrabridas para una adecuada instalación.

CURVAS DE OPERACIÓN



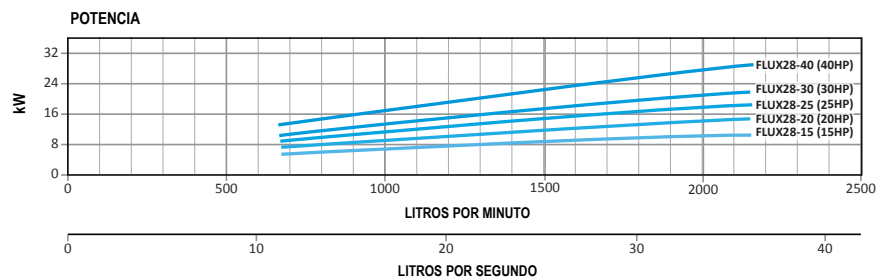


TABLA DE ESPECIFICACIONES

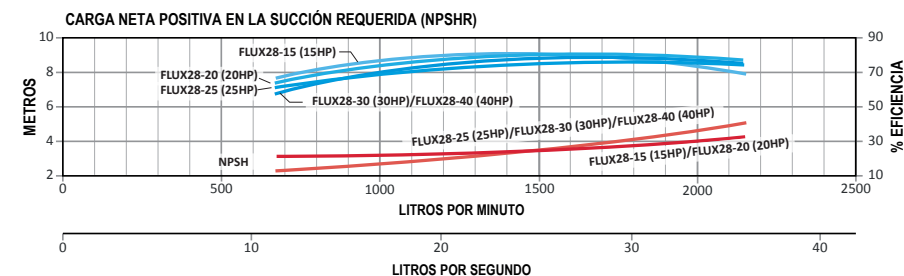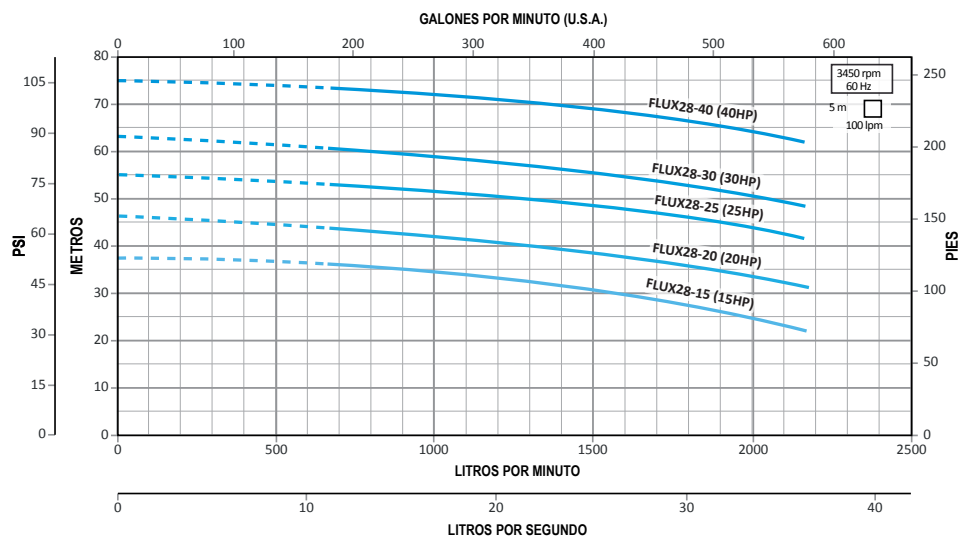

Código	HP	KW	Fases x Volts	A	Succión x descarga	DMS*	Presión al cierre (m/psi)	Carga en metros (psi)				
								30	40	50	60	70
								(42.6)	(56.8)	(71)	(85.2)	(99)
FLUX28-153234	15	11	3 x 230/460	36.5/18.3	3" x 2.5"	4"	38/53.9	1566				
FLUX28-203234	20	15		49/24.5			46/65.3		1333			
FLUX28-253234	25	18.5		59/29.5			55/78.1			1316		
FLUX28-303234	30	22		69.3/34.7			64/90.8			2033	833	
FLUX28-403234	40	30		93/46.5			75/106.5					1333

*DMS: Diámetro mínimo recomendado para tubería de succión.

KIT DE CONTRABRIDAS (venta por separado)



Código	Conexiones		Tipo de conexión	Material de construcción	Incluye	Peso (Kg)
	Succión	Descarga				
FLUXKB-DN3X2.5	3"	2.5"	Rosca NPT Hembra	Acero inoxidable 304	Contrabridas, empaques, tornillos y tuercas	4.4

NOTA: Se recomienda el uso de nuestras contrabridas para una adecuada instalación.

CURVAS DE OPERACIÓN



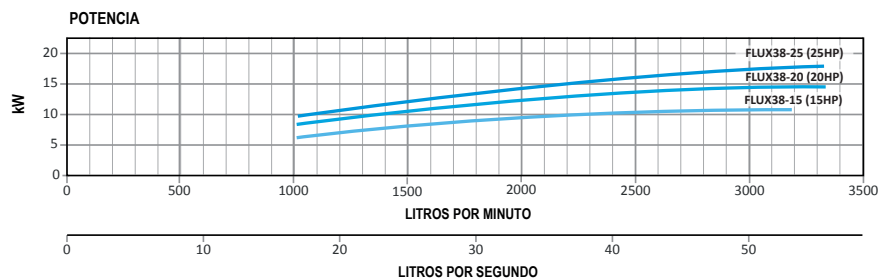


TABLA DE ESPECIFICACIONES

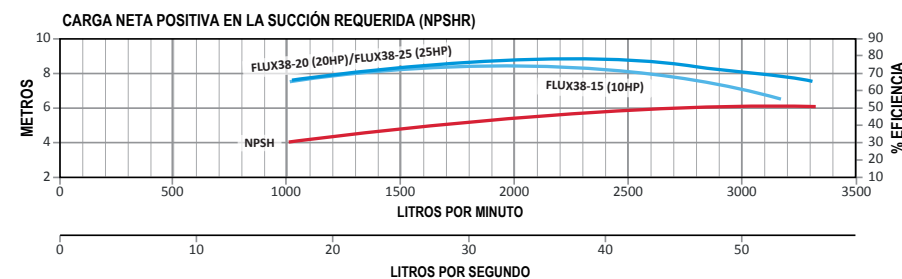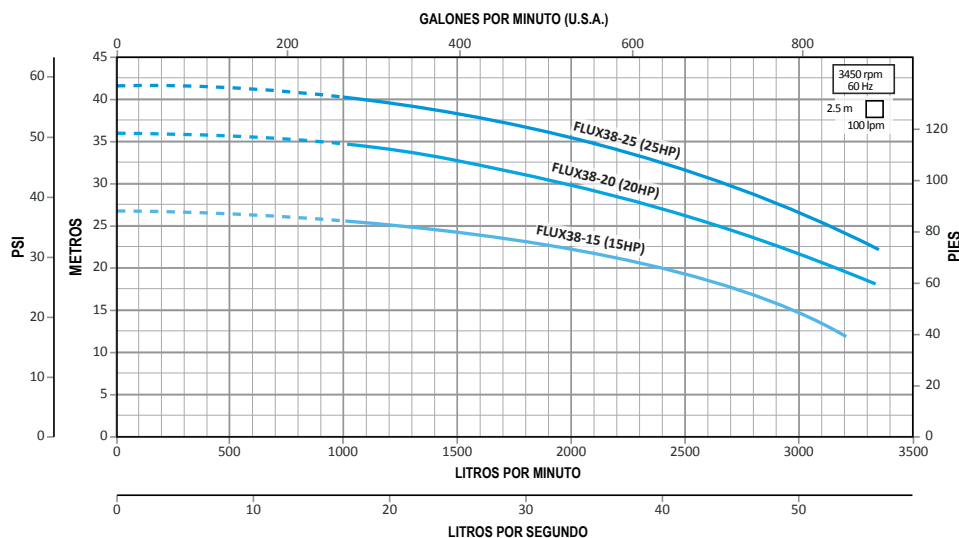

Código	HP	KW	Fases x Volts	A	Succión x descarga	DMS*	Presión al cierre (m/psi)	Carga en metros (psi)					
								15 (21.3)	20 (28.4)	25 (35.5)	30 (42.6)	35 (49.7)	40 (56.8)
								Gasto (litros por minuto)					
FLUX38-153234	15	11	3 x 230/460	36.5/18.3	4" x 3"	5"	27/38.4	2966	2400	1250			
FLUX38-203234	20	15		49/24.5			36/51		3166	2666	2000	916	
FLUX38-253234	25	18.5		59/29.5			42/56.6			3133	2666	2050	1050

*DMS: Diámetro mínimo recomendado para tubería de succión.

KIT DE CONTRABRIDAS (venta por separado)



Código	Conexiones		Tipo de conexión	Material de construcción	Incluye	Peso (Kg)
	Succión	Descarga				
FLUXKB-DN4X3	4"	3"	Rosca NPT Hembra	Acero inoxidable 304	Contrabridas, empaques, tornillos y tuercas	5.4

NOTA: Se recomienda el uso de nuestras contrabridas para una adecuada instalación.

CURVAS DE OPERACIÓN



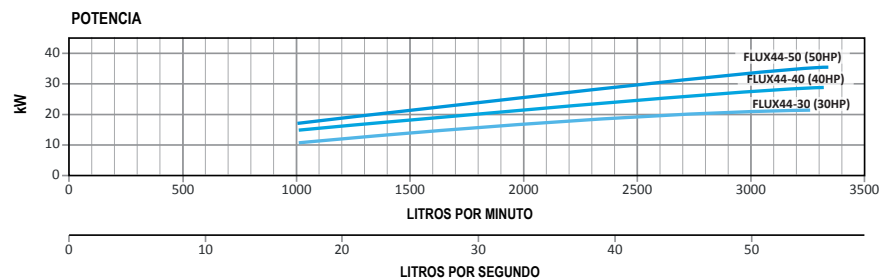


TABLA DE ESPECIFICACIONES

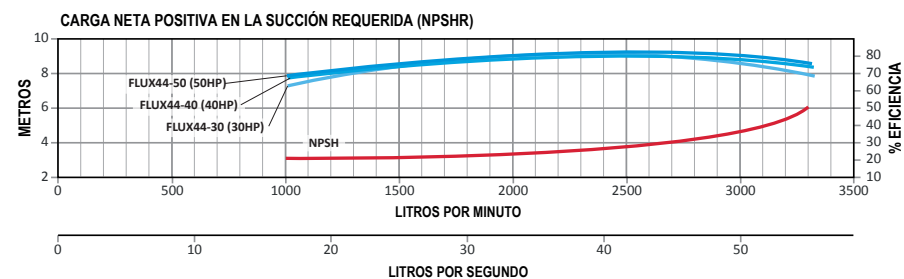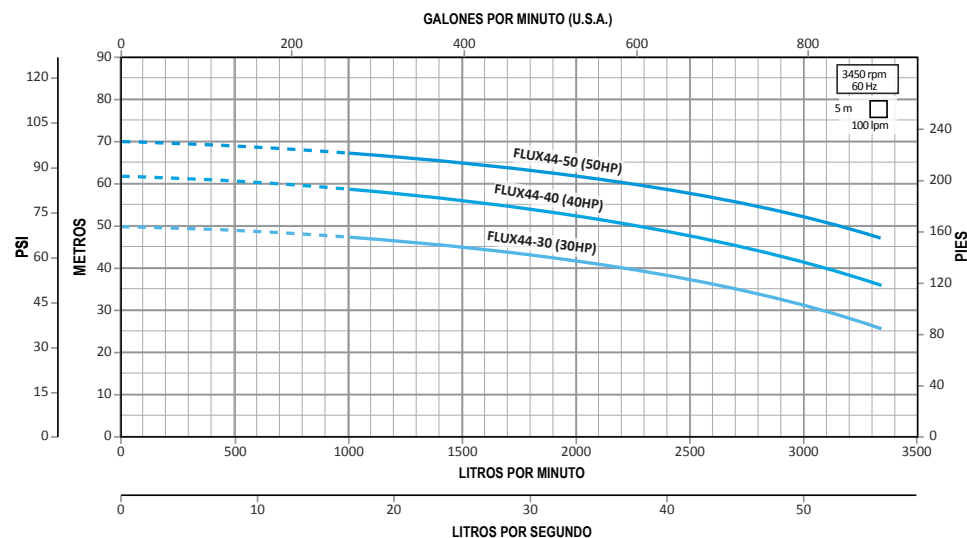

Código	HP	KW	Fases x Volts	A	Succión x descarga	DMS*	Presión al cierre (m/psi)	Carga en metros (psi)			
								30 (42.6)	40 (56.8)	50 (71)	60 (85.2)
FLUX44-303234	30	22	3 x 230/460	70/35	4" x 3"	5"	50/71	3083	2250		
FLUX44-403234	40	30		93/46.5			61/86.6		3100	2283	666
FLUX44-503234	50	37		114/57			70/99.4			3166	2250

*DMS: Diámetro mínimo recomendado para tubería de succión.

KIT DE CONTRABRIDAS (venta por separado)



Código	Conexiones		Tipo de conexión	Material de construcción	Incluye	Peso (Kg)
	Succión	Descarga				
FLUXKB-DN4X3	4"	3"	Rosca NPT Hembra	Acero inoxidable 304	Contrabridas, empaques, tornillos y tuercas	5.4

NOTA: Se recomienda el uso de nuestras contrabridas para una adecuada instalación.

CURVAS DE OPERACIÓN




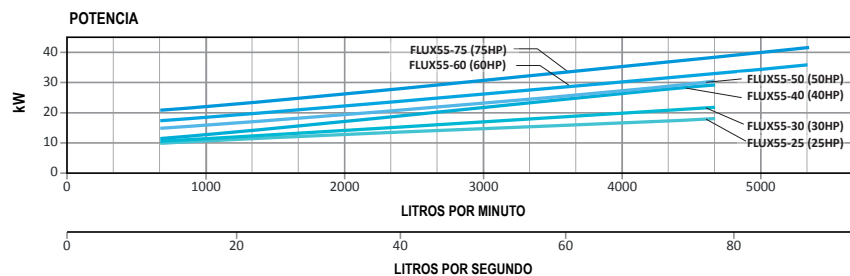


TABLA DE ESPECIFICACIONES

**INCLUYE
CONTRABRIDAS**

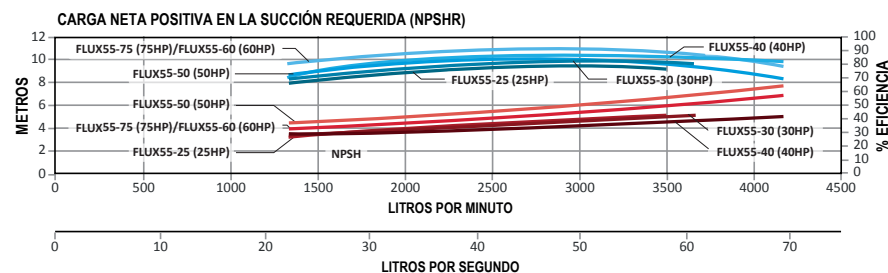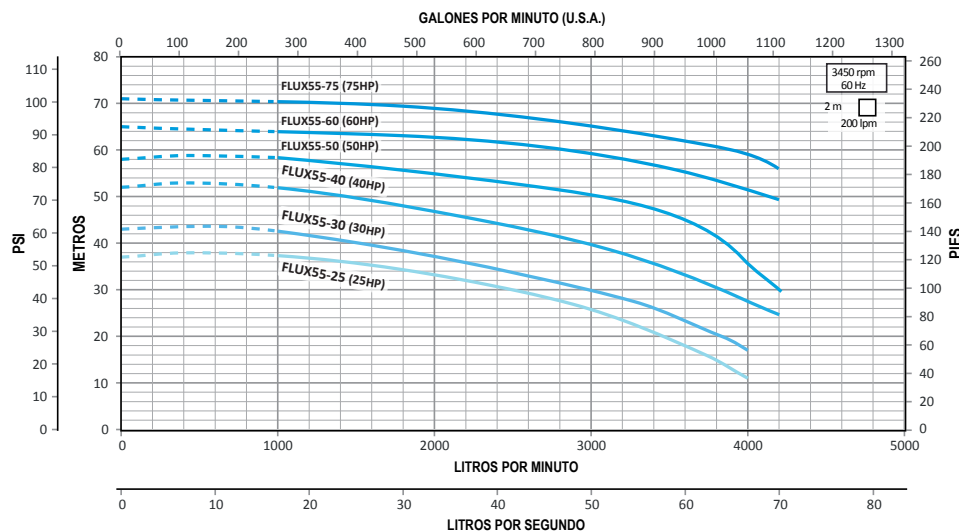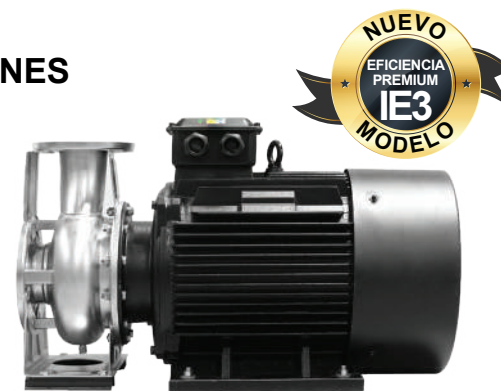

Código	HP	KW	Fases x Volts	A	Succión x descarga	DMS*	Presión al cierre (m/psi)	Carga en metros (psi)					
								20	30	40	50	60	70
								(28.4)	(42.6)	(56.8)	(71)	(85.2)	(99.4)
FLUX55-253234	25	18.5	3 x 230/460	56.9/28.5	6" x 4"	8"	37/52.5	3420	2500				
FLUX55-303234	30	22		67.7/33.8			43/61.1	3800	2950	1500			
FLUX55-403234	40	30		91.6/45.8			52/73.9		3800	2950	1400		
FLUX55-503234	50	37		112.2/56.1			58/82.4			3850	3000		
FLUX55-603234	60	45		134.1/67.0			65/92.4				4150	2800	
FLUX55-753234	75	55		163.9/81.9			71/100.9					3900	1000

*DMS: Diámetro mínimo recomendado para tubería de succión.

KIT DE CONTRABRIDAS (incluidas)



Código	Conexiones		Tipo de conexión	Material de construcción	Incluye	Peso (Kg)
	Succión	Descarga				
FLUXKB-DN6X4	6"	4"	Rosca NPT Hembra	Acero inoxidable 304	Contrabridas, empaques, tornillos y tuercas	3.8

NOTA: Se recomienda el uso de nuestras contrabridas para una adecuada instalación.

CURVAS DE OPERACIÓN



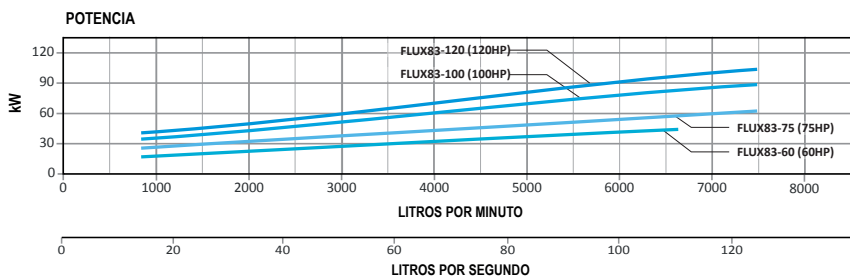


TABLA DE ESPECIFICACIONES

**INCLUYE
CONTRABRIDAS**

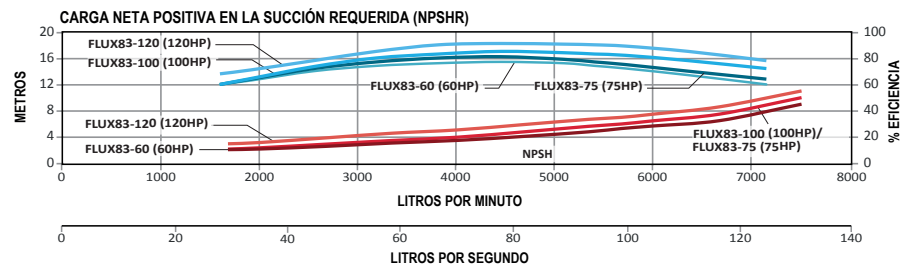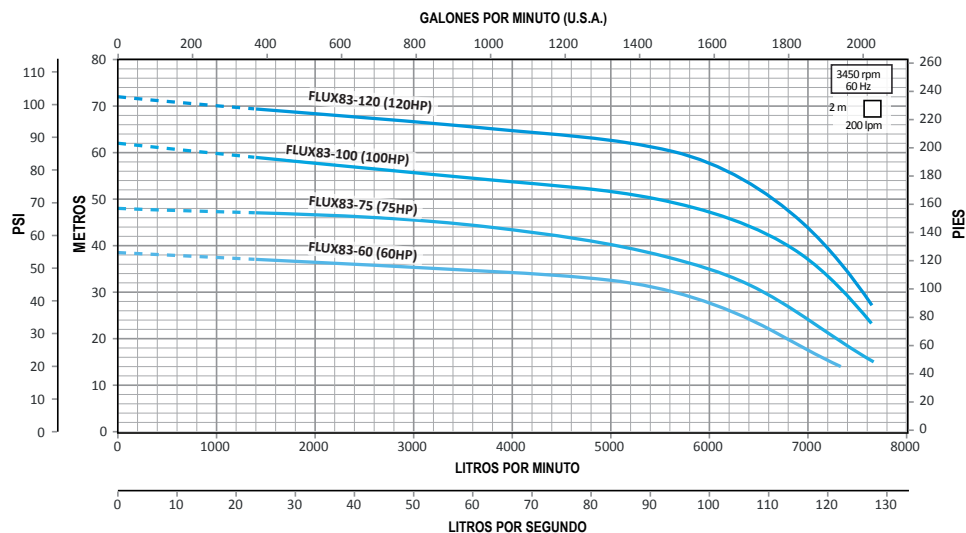

Código	HP	KW	Fases x Volts	A	Succión x descarga	DMS*	Presión al cierre (m/psi)	Carga en metros (psi)					
								20 (28.4)	30 (42.6)	40 (56.8)	50 (71)	60 (85.2)	70 (99.4)
								Gasto (litros por minuto)					
FLUX83-603234	60	45	3 x 230/460	134.1/67.0	6" x 6"	8"	38/54.0	6800	5600				
FLUX83-753234	75	55		163.9/81.9			48/68.3	7300	6550	5000			
FLUX83-1003234	100	75		222.3/111.2			62/88.2		7380	6800	5450	800	
FLUX83-1203234	120	90		264.2/132.1			72/102.4		7580	7200	6620	5600	1000

*DMS: Diámetro mínimo recomendado para tubería de succión.


KIT DE CONTRABRIDAS (incluidas)




Código	Conexiones		Tipo de conexión	Material de construcción	Incluye	Peso (Kg)
	Succión	Descarga				
FLUXKB-DN6X6	6"	6"	Rosca NPT Hembra	Acero inoxidable 304	Contrabridas, empaques, tornillos y tuercas	5.1

NOTA: Se recomienda el uso de nuestras contrabridas para una adecuada instalación.

DIMENSIONES Y PESOS

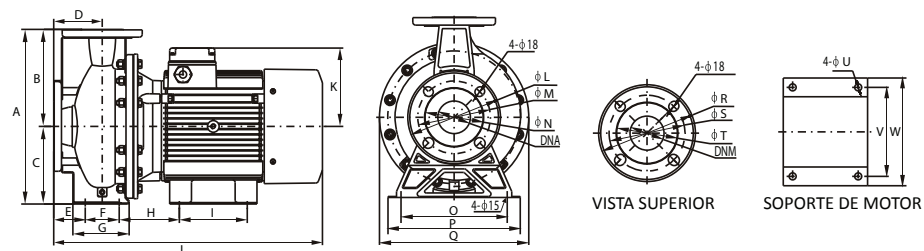


Código	Dimensiones																								Peso (kg)		
	(mm)																						(Pulgadas)				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	ΦL	ΦM	ΦN	O	P	Q	ΦR	ΦS	ΦT	ΦU	V	W	DNA		DNM	
FLUX4-1.5	255	112	143	80	45	70	115	95	90	395	134	165	125	96	160	190	210	140	100	76	12	125	155	2"	1.25"	18	
FLUX4-2								111	100	428	119											160	190				24
FLUX4-3																											

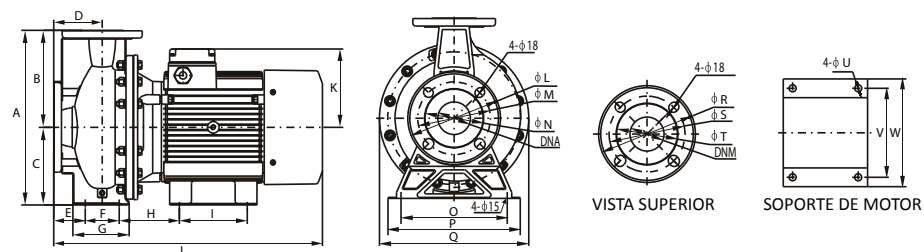


Código	Dimensiones																							Peso (kg)		
	(mm)																					(Pulgadas)				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	ΦL	ΦM	ΦN	O	P	Q	ΦR	ΦS	ΦT	ΦU	V	W		DNA	DNM
FLUX5-4	340	160	180	80	45	70	118	109	100	460	119	165	125	96	190	240	300	140	100	76	12	160	190	2"	1.25"	34
FLUX5-5.5								114	140	498	142										15	190	225			41
FLUX5-7.5								122		532	162											230				53

DIMENSIONES Y PESOS

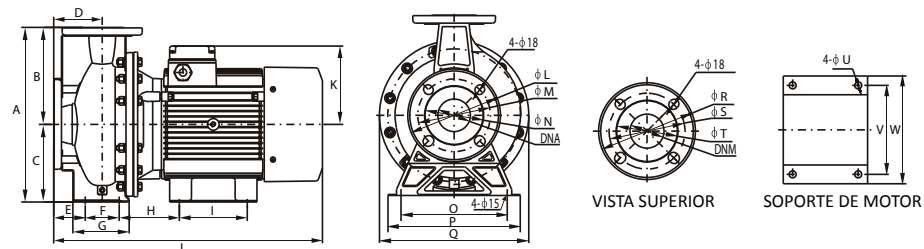


Código	Dimensiones																								Peso (kg)	
	(mm)																					(Pulgadas)				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	ΦL	ΦM	ΦN	O	P	Q	ΦR	ΦS	ΦT	ΦU	V	W	DNA		DNM
FLUX7-2	255	112	143	80	45	70	115	95	90	395	134	185	145	115	160	190	210	150	110	80	12	125	155	2.5"	1.5"	20
FLUX7-3							111	100	425	119	190											240	250			
FLUX7-4	292	132	160				118			460																

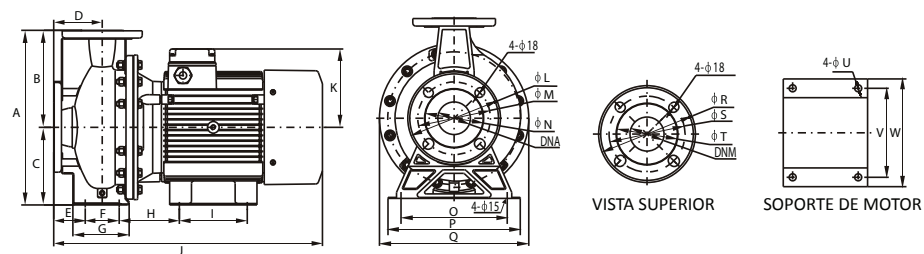


Código	Dimensiones																								Peso (kg)															
	(mm)																						(Pulgadas)																	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	ΦL	ΦM	ΦN	O	P	Q	ΦR	ΦS	ΦT	ΦU	V	W	DNA		DNM														
FLUX7-5.5	292	132	160	80	45	70	118	114	140	498	142	185	145	115	190	240	250	150	110	80	15	190	225	2.5"	1.5"	39														
FLUX7-7.5																																							53	
FLUX7-10	360	160	200	100	65						124					592	162												212	264	300						230			64
FLUX7-15											161					623	179																				216	255		

DIMENSIONES Y PESOS

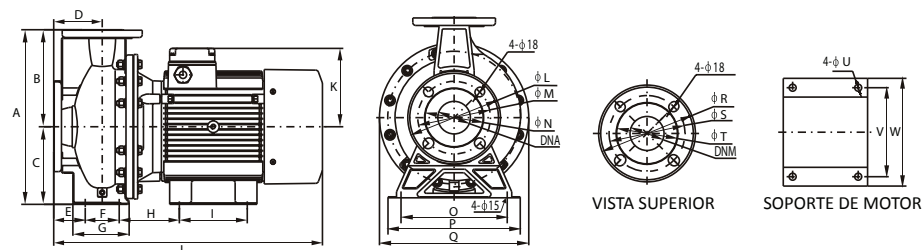


Código	Dimensiones																							Peso (kg)		
	(mm)																					(Pulgadas)				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	ΦL	ΦM	ΦN	O	P	Q	ΦR	ΦS	ΦT	ΦU	V	W		DNA	DNM
FLUX12-4	292	132	160	80	45	70	115	110	100	455	119	185	145	115	190	240	250	165	125	96	12	160	190	2.5"	2"	31
FLUX12-5.5								114	140	498	142										15	190	225			39

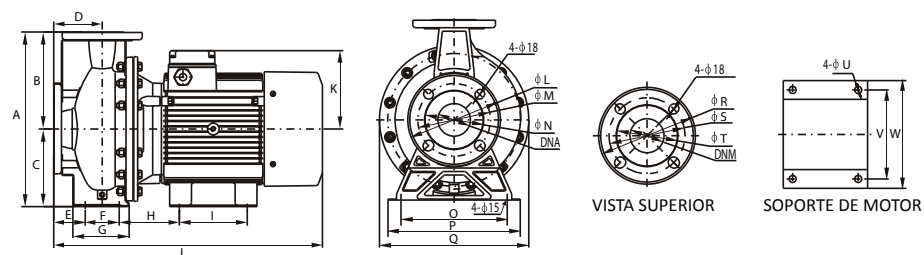


Código	Dimensiones																						Peso (kg)																					
	(mm)																				(Pulgadas)																							
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	ΦL	ΦM	ΦN	O	P	Q	ΦR	ΦS	ΦT	ΦU	V		W	DNA	DNM																		
FLUX12-7.5	360	160	200	100	65	70	118	124	140	554	162	185	145	115	212	264	300	165	125	96	15	190	230	2.5"	2"	53																		
FLUX12-10										592																																		
FLUX12-12.5										623	179																																	
FLUX12-15								161																																			81	
FLUX12-20																																												95
FLUX12-25																										175	254	725	255						350						254	320		

DIMENSIONES Y PESOS

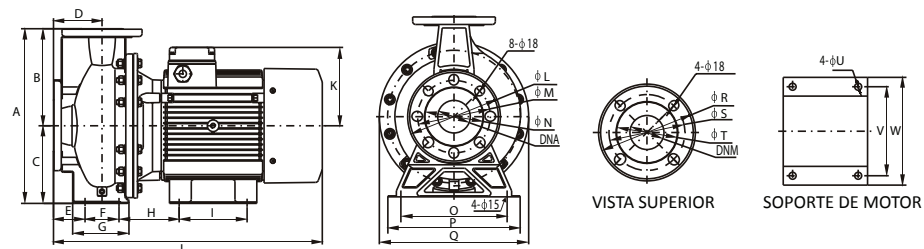


Código	Dimensiones																							Peso (kg)				
	(mm)																						(Pulgadas)					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	ΦL	ΦM	ΦN	O	P	Q	ΦR	ΦS	ΦT	ΦU	V	W		DNA	DNM		
FLUX24-5.5	340	160	180	100	53	95	152	105	140	514	162	200	160	132	212	250	256	185	145	115	15	190	230	3"	2.5"	40		
FLUX24-7.5										530																		55
FLUX24-10										568																162		70
FLUX24-12.5										626																179		216

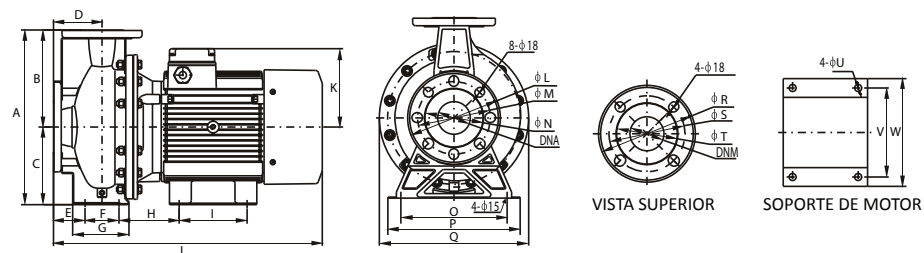


Código	Dimensiones																						Peso (kg)			
	(mm)																				(Pulgadas)					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	ΦL	ΦM	ΦN	O	P	Q	ΦR	ΦS	ΦT	ΦU	V		W	DNA	DNM
FLUX28-15	360	160	200	100	53	95	152	152	140	620	179	200	160	132	212	250	256	185	145	115	15	216	255	3"	2.5"	90
FLUX28-20	292									662																
FLUX28-25	405	180	225				148	456	241	748	255						300					250	290			254
FLUX28-30								169		776	275				279	355										
FLUX28-40								177	844	308	18.5															318

DIMENSIONES Y PESOS

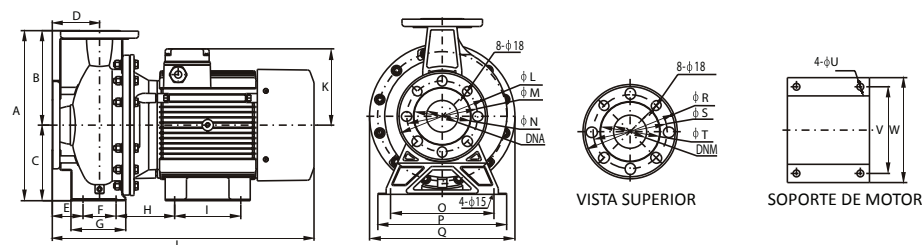


Código	Dimensiones																						Peso (kg)			
	(mm)																				(Pulgadas)					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	ΦL	ΦM	ΦN	O	P	Q	ΦR	ΦS	ΦT	ΦU	V		W	DNA	DNM
FLUX38-15	405	180	225	125	78	95	176	183	140	669	179	220	180	152	250	290	256	200	160	132	15	216	255	4"	3"	91
FLUX38-20								711		255	102															
FLUX38-25								152		769	255											254	320			

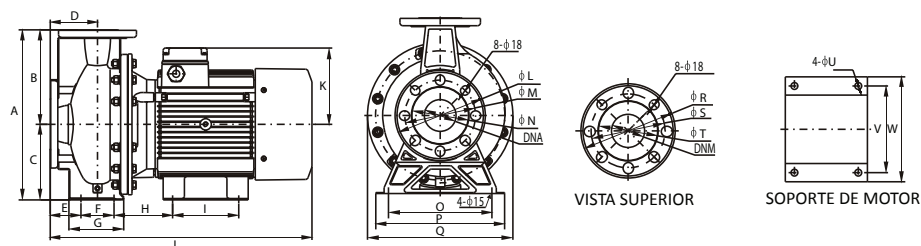


Código	Dimensiones																							Peso (kg)		
	(mm)																				(Pulgadas)					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	ΦL	ΦM	ΦN	O	P	Q	ΦR	ΦS	ΦT	ΦU	V	W		DNA	DNM
FLUX44-30	430	180	250	125	78	95	176	180	241	811	275	220	180	152	280	320	300	200	160	132	15	279	355	4"	3"	212
FLUX44-40	450	200						188	305	880	308										18.5	318	386			282
FLUX44-50																										

DIMENSIONES Y PESOS

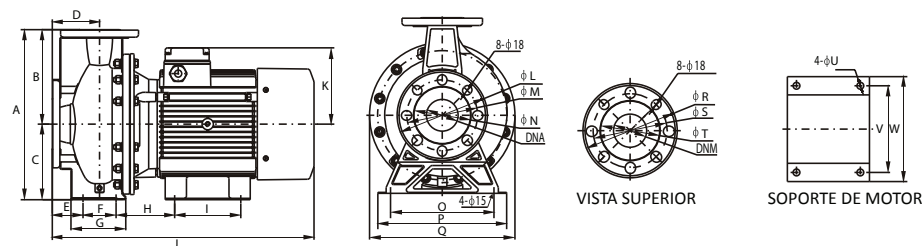

Código	Dimensiones																							Peso (kg)		
	(mm)																					(Pulgadas)				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	ΦL	ΦM	ΦN	O	P	Q	ΦR	ΦS	ΦT	ΦU	V	W		DNA	DNM
FLUX55-25	405		180	125	66	120	187	457	-	780	405	250	210	180	280	330	315	220	180	152	2-ø 15	254	354	6"	4"	148
FLUX55-30								175.5	241	820	455						356				4-ø 15	279	355			200
FLUX55-40	425	225	200	125	65	120	185	183.5	305	890	508	250	210	180	280	330	400	220	180	152	4-ø 18	318	386	6"	4"	244
FLUX55-50								186.5									910					555	445			356
FLUX55-60	450	225	225	125	65	120	185	172.5	311	910	555	250	210	180	280	330	445	220	180	152	4-ø 18	356	431	6"	4"	314
FLUX55-75	475							250	207.5	349	1000						612					485	406			484

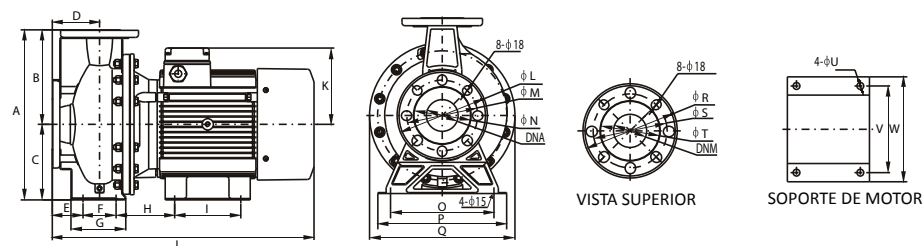

Código	Dimensiones																						Peso (kg)			
	(mm)																					(Pulgadas)				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	ΦL	ΦM	ΦN	O	P	Q	ΦR	ΦS	ΦT	ΦU	V		W	DNA	DNM
FLUX83-60	565	315	250	140	80	120	212	550	-	950	580	285	240	206	315	370	445	250	210	180	2-ø 15	356	471	6"	6"	316
FLUX83-75			235						1040	612	485						406				484	396				
FLUX83-100			246.5					368	1116	664	546						457				542	535				
FLUX83-120																						569				