



Alta Eficiencia Ultra Baja Emisión NOx

TKGU-30-IN, TKGU-30-EN, TKGU-38-IN y TKGU-38-EN
TIPO DE GAS NATURAL/PROPANO (KIT DE CONVERSIÓN)



FICHA TÉCNICA

TKGU-30-IN



Alta Eficiencia Ultra Baja Emisión NOx

TKGU-30-IN, TKGU-30-EN, TKGU-38-IN y TKGU-38-EN

Aplicaciones

- Residenciales
- Comerciales
- Industrial ligero
- Suministro de agua caliente (directa o indirecta)
- Aplicaciones combinadas domésticas y de calefacción
- Sistemas de recirculación, calefacción hidrónica, de piso radiante, tanque de almacenamiento, etc.

Ventajas

- Conexión combo de hasta 4 equipos (sin accesorios) y hasta 20 equipos con accesorio TKG-MULTI-UNIT (sólo modelos TKGU-38)
- Ultra baja emisión 20 ppm de NOx (óxidos de nitrógeno)
- Ajuste automático de temperatura de salida, según la demanda de agua
- Sistema de combustión de alta eficiencia con inyección de gas modulado por computadora
- Excelente ahorro de gas (energy factor = 0.82)
- Sistema de tiro forzado con ventilador de flujo variable para optimizar la combustión
- Fácil de instalar
- Disponibles en gas natural. Incluye Kit de conversión a Gas Propano (LP). La conversión deberá de ser realizada por un técnico especializado que garantice una adecuada instalación de acuerdo al manual de conversión incluido en el equipo
- Cumple con los estándares, libre de plomo
- Intercambiador de calor construido en cobre. Con mayor robustez y resistencia a la corrosión
- Modelos para uso interior y exterior
- Incluye control de temperatura (°F o °C) y diagnóstico avanzado para la solución de problemas. Puede operar sin control remoto (Ver manual de instalación)
- Incluye 2 m de cable tomacorriente con clavija (sólo modelos interiores)

Características de seguridad

- Protección anticongelante
- Fusible de protección por sobrecalentamiento
- Monitoreo constante de la temperatura del agua a la entrada y salida del calentador
- Sensor de flama
- Sensor relación aire combustible (AFR)

ESPECIFICACIONES

Calentador de agua sin tanque con control de temperatura de ultra baja emisión NOx, con un factor de energía de 0.82 que minimiza los costos de operación y es amigable con el medio ambiente.

Características de operación

- Flujo de operación de 1.51 Imp (0.4 gpm) a 38 litros por minuto (10 gpm)
- Presión de operación de 15-150 psi (presión mínima de 40psi para máximo flujo de 30 litros por minuto (8 gpm) / 38 litros por minuto (10 gpm)
- Flujo mínimo para encendido de 1.89 litros por minuto (05 gpm)
- Flujo mínimo para mantener una operación continua después de encendido 1.51 litros por minuto (0.4 gpm)
- Rango de temperatura 38 °C (100 °F) - 60 °C (140 °F)
- Amparaje de operación modelos TKGU-30: 0.99 A (79 W), en reposo 0.06 A (2 W), protección anti-congelamiento 0.82 A (96 W)
- Amparaje de operación modelos TKGU-38: 1.02 (82 W), en reposo 0.07 A (3 W), protección anti-congelamiento 0.82 A (96 W)
- Para aplicaciones residenciales la dureza del agua debe ser no mayor a 7 granos (120 ppm)
- Para aplicaciones comerciales la dureza del agua debe ser no mayor a 4 granos (70 ppm)

Daños por falta de mantenimiento, falta de tratamiento de agua, bloqueo de venteo y congelamiento invalidan la garantía.

Ventilación y combustión

- Instalación de ducto de ventilación en forma vertical u horizontal
- Distancia máxima de 15 m y 5 codos (1 codo de 90° = 1.5 m)
- Encendido electrónico, no necesita piloto
- Toma de aire de combustión 3"

Descripción de código





ANSI Z21.103
CSA 4.3

Curvas de Operación

MODELOS TKGU-30 INTERIOR/EXTERIOR
NATURAL/PROPANO

MODELOS TKGU-38 INTERIOR/EXTERIOR
NATURAL/PROPANO

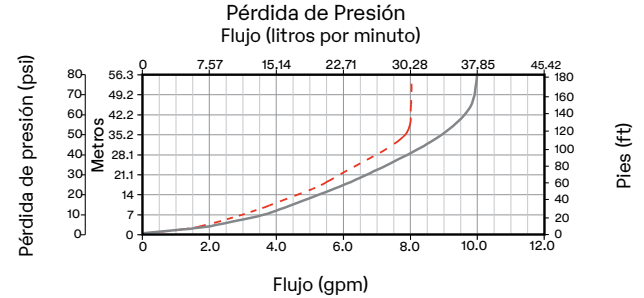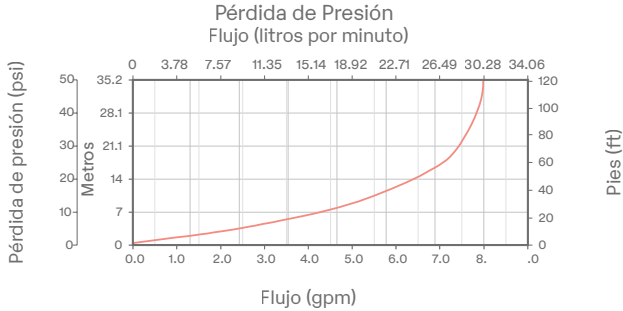

— Temperatura de 50 C° o menos - - - Temperatura de 50 C° o más

Tabla comparativa de Flujo vs. Aumento de Temperatura
Aumento de temperatura (F°)


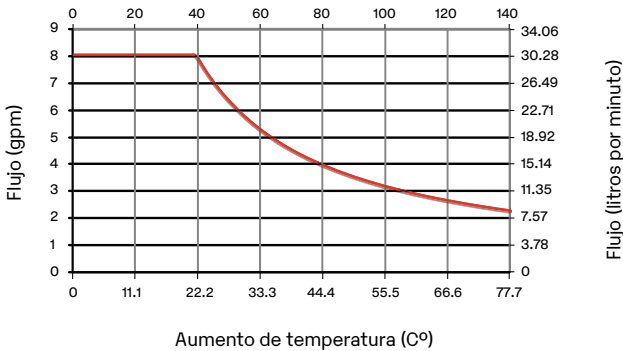


Tabla comparativa de Flujo vs. Aumento de Temperatura
Aumento de temperatura (F°)

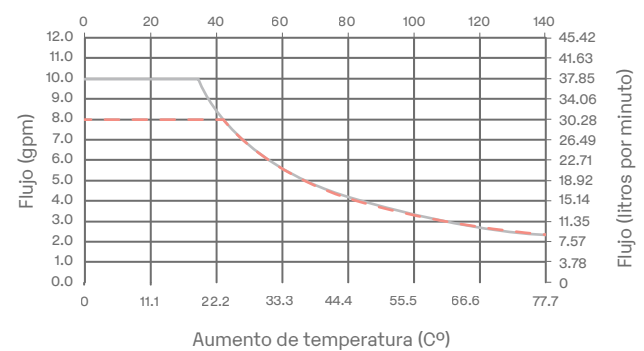

— Temperatura de 50 C° o menos - - - Temperatura de 50 C° o más

TABLA DE ESPECIFICACIONES

Código	Flujo de operación		Instalación	Tipo de gas	Entrada de consumo de gas		Presión de gas de entrada de pulgadas de columna de agua		Factor de energía	Voltaje de alimentación	Conexiones		Altura máxima de operación *MSNM
	Mínimo en lpm (gpm)	Máximo en lpm (gpm)			Mínima BTU/H	Máxima BTU/H	Mínima	Máxima			Agua fría/caliente	Conexión de gas	
TKGU-30-IN	1.51 (0.4)	30 (8)	Interior	Natural **Kit de conversión a Propano	15,000	190,000	5.0	10.5	0.82	120 V	3/4" NPT	3/4" NPT	3,079
TKGU-30-EN			Exterior										1,829
TKGU-38-IN	38 (10)	Interior	3,079										
TKGU-38-EN		Exterior	1,829										

* MSNM: Metros sobre el nivel del mar

**Incluye Kit de conversión a Gas Propano (LP). La conversión deberá de ser realizada por un técnico especializado que garantice una adecuada instalación de acuerdo al manual de conversión incluido en el equipo.

Presión de Gas Propano de entrada en pulgadas de columna de agua: mínima 8.0 y máxima 14.0

ADVERTENCIA:

Para evitar la formación de sarro y proteger su equipo recomendamos utilizar un suavizador de agua o un sistema anti-incrustante a la entrada del calentador





Aplicaciones comerciales con una dureza de agua no mayor a 4 granos (70 ppm)

Aplicaciones residenciales con una dureza de agua no mayor a 7 granos (120 ppm)

Daños por falta de mantenimiento, tratamiento de agua, bloqueo de venteo o congelamiento invalidan la garantía

Favor de leer el manual de instalación, guía de usuario y póliza de garantía antes de utilizar el calentador de agua


NÚMERO DE REGADERAS PARA NIVEL RESIDENCIAL

Código	Capacidad	Número de regaderas	
		Clima cálido Temperatura de entrada de agua a 21°C	Clima frío Temperatura de entrada de agua a 10°C
TKGU-30-IN	30 litros por minuto		
TKGU-30-EN			
TKGU-38-IN	38 litros por minuto		
TKGU-38-EN			

El número de regaderas puede variar en función del flujo para otro tipo de aplicaciones como hoteles, gimnasios, industria, etc...

DIMENSIONES Y PESOS

Código	Dimensiones en (cm)			Peso (kg)
	A	B	C	
TKGU-30-IN	35	52	24.1	16.78
TKGU-30-EN				
TKGU-38-IN	35	52	24.1	17.69
TKGU-38-EN				

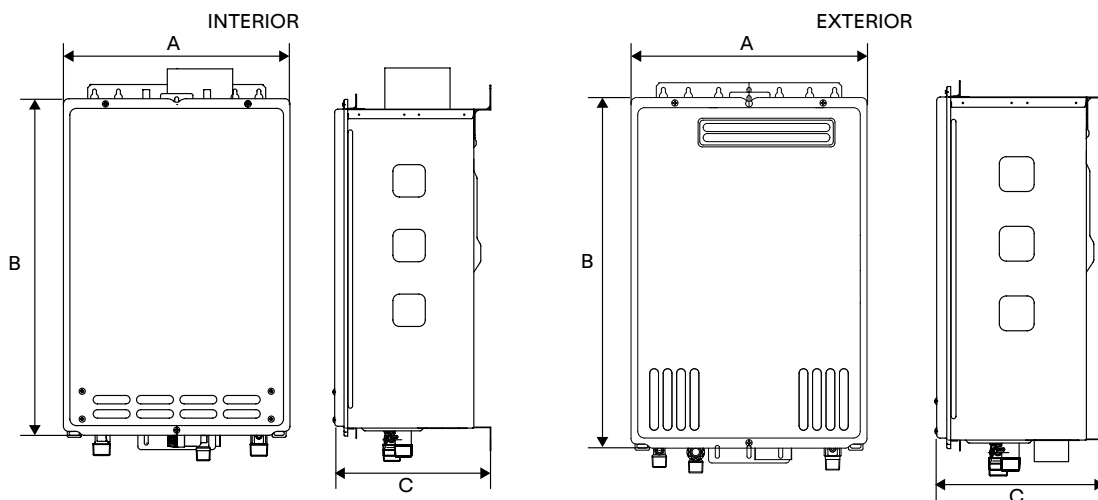

ESPACIO LIBRE PARA INSTALACIÓN

Área	Para modelos de uso interior		Para modelos de uso exterior	
	Cm	Pulgada	Cm	Pulgadas
Superior	30.5	12	91.4	36
Inferior	30.5	12	30.5	12
Frente	61	24	61	24
Posterior	2.5	1	2.5	1
Laterales	7.6	3	7.6	3



Alta Eficiencia Ultra Baja Emisión NOx

Calentador de agua sin tanque de gas modulado y tiro forzado



EN EL INTERCAMBIADOR
DE CALOR DE COBRE
APLICACIONES
RESIDENCIALES



EN EL INTERCAMBIADOR
DE CALOR DE COBRE
APLICACIONES
COMERCIALES



EN TODAS
LAS PARTES



MODELO EXTERIOR
INCLUYE CONTROL
DE TEMPERATURA

TKGU-30-EN