



VENTAJAS:

- Reloj de manecillas
- Hasta 3 ciclos programables
- Incluye 3 pines ON y 3 pines OFF para la programación
- Incluye batería de respaldo de hasta 80 horas (considerando la batería completamente cargada)
- LED indicador de encendido
- Cubierta transparente plástica para proteger contra contactos involuntarios
- Gabinete plástico libre de corrosión y resistente al polvo
- Tapa con ventana para fácil visualización
- Cerradura para candado (no incluido)
- Todas las conexiones son realizadas dentro del mismo gabinete
- Cuenta con protecciones plásticas flexibles en la entrada y salida de conexiones
- Ligero, confiable, seguro y fácil de instalar

CARACTERÍSTICAS:

CONSTRUCCIÓN

- Plástico reforzado PPO
- Tapa en acrílico

OPERACIÓN

- Frecuencia: 60 Hz
- Amplio rango de voltaje de alimentación: 85 a 264 Vca
- Grado de protección: IP 53
- Rango de temperatura: 0°C - 50°C
- Máxima humedad permitida: 85%
- Tiempo de respaldo de batería: 80 hr
- Rango de precisión: ± 3 min

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

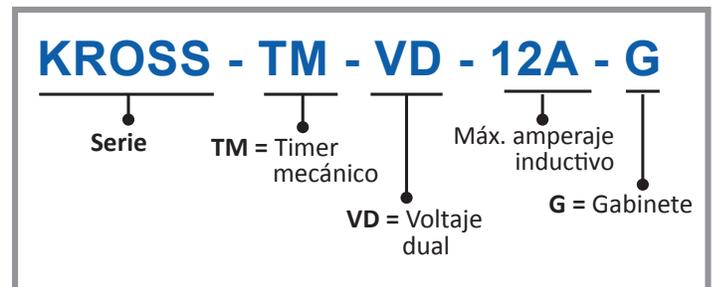


TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	VOLTAJE DE OPERACIÓN (Vca)	AMPERAJE MÁX. CON CARGAS (A)			TIEMPO MÍN. AJUSTABLE (min)	INTERVALO MÍN. AJUSTABLE (min)
		INDUCTIVAS	INCANDESCENTES	RESISTIVAS		
KROSS-TM-VD-12A-G	110 ó 230	12	25	30	15	30

DIMENSIONES Y PESO

CÓDIGO	DIMENSIONES EN (mm)			PESO (g)
	A	B	C	
KROSS-TM-VD-12A-G	105.5	150.6	54	480

